



更新情報

(3月2日～3月6日)



✿ 三菱電機

- ・PCB使用照明器具の点検・判別、交換をお願いします
- ・ダクト用換気扇製品検索サービスはじめました！

✿ 青木工機

- ・バンキャビネット NEWドロワーシリーズ
- ・ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)
- ・キャタツキャリーパッド(ロングタイプ)
- ・キャタツ トップカバーDX

✿ 東芝ライテック

- ・LEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨形
[モデルチェンジ]
- ・LED非常用照明器具専用形 ブラックタイプ

✿ サンワサプライ

- ・新商品案内3月号

✿ 島津電業


- ・得ネタ最前線 Vol.178

3月2日-3月6日クイズ




問題

Q1:

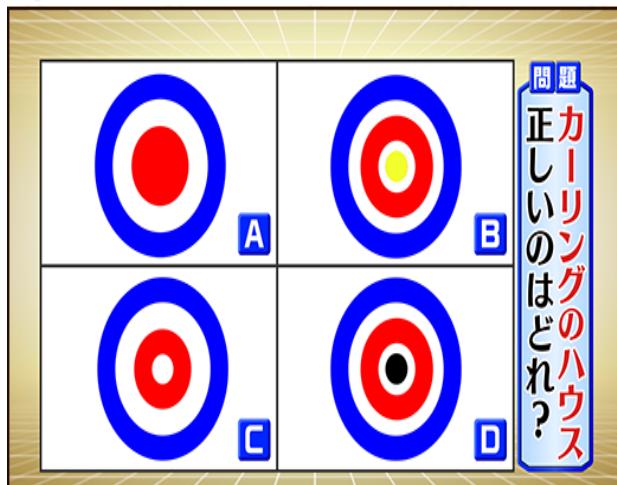

Q2:

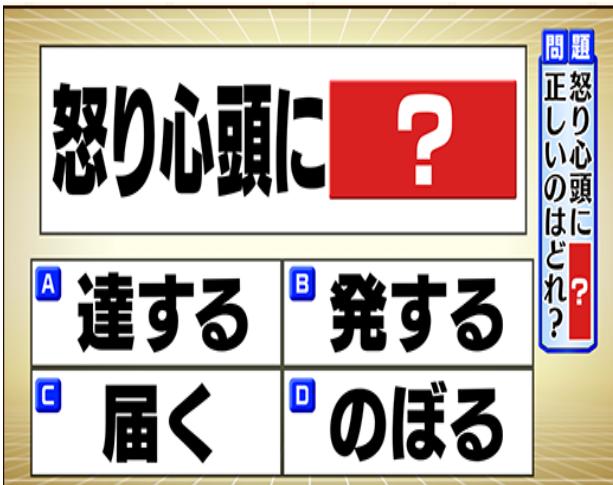

問題&解答

Q1:



Q2:



問題
怒り心頭にどれ?

問題
前・後どちらから読んでも
同じ言葉になる3文字は?

問題
前・後どちらから読んでも
同じ言葉になる3文字は?

ダクト用換気扇 製品検索サービス はじめました!

LINE公式アカウント開設!

「WIN2K」で検索して
友だち追加してね!



友だち追加二次元コード

※「LINE」はLINE株式会社の
商標または登録商標です。



日々の業務をサポート!

例えば
こんなとき…

1

形名を入力いただくだけで、
製品情報をカンタンに入手できます。

現場や商談中でも、
サクっと欲しい
情報を入手!
その場で解決!



例えば
こんなとき…

2

旧形名を入力すると、
現行・代替品をご案内します。

取替え時の
機種選定に悩む時間や、
問い合わせる時間を
省略・簡素化!
時間を有効活用!





DENSAN ELECTRICIANS TOOLS

DENSAN
ELECTRICIANS TOOLS

ベースユニットと天板を組み合わせて、お好みの形に組み立ていただけます。

組み合わせに関する注意事項がござります。組立方法、注意事項については、ホームページをご覧ください。



軽い！丈夫！

質量は鉄製の半分以下

硬い! 中空構造樹脂天板

**仕事や趣味で大活躍
車載キヤビネット**

1000 QUESTIONS

10

樹脂製組立式

引き出しは前後どちらからでも
引き出せます

運転席の後ろに横向きにおいて
左右のサイドドアどちらからでも
引き出しにアクセスOK

引き出しへ前後どちらからでも
引き出せます

左右のサイドドアどちらからでも
引き出しにアクセスOK

天板	
IZ-PC-038T 標準版面価格 ¥9,200	
サイズ: 幅380x奥行780mm 質量: 1.3kg	
IZ-PC-076T 標準版面価格 ¥15,700	
サイズ: 幅65x奥行780mm 質量: 2.6kg	
IZ-PC-095T 標準版面価格 ¥18,600	
サイズ: 幅50x奥行780mm 質量: 3.2kg	
IZ-PC-115T 標準版面価格 ¥22,500	
サイズ: 幅1150x奥行780mm 質量: 3.9kg	

ベースユニットと天板を組み立てていただけます。 お好みの形に組み立てていただけます。

組み合わせに関する注意事項がござります。組立方法、注意事項については、ホームページをご覧ください。

■キャビネットの組み合わせ例

203 mm
786mm
765mm
786mm
380mm
質量: 約 0.8kg

使用品番
IZ-PC-B-TW(ベースユニット2個)
IZ-PC-038T(幅60mm天板1枚)

203 mm
393 mm
786mm
380mm
1150mm
390mm
786mm
1150mm
質量: 約 0.9kg

使用品番
IZ-PC-B-TW(ベースユニット2個)
IZ-PC-038T(幅380mm天板1枚)

203 mm
786mm
765mm
786mm
380mm
773 mm
質量: 約 1.7kg

使用品番
IZ-PC-B-TW x 2
(ベースユニット4個)
IZ-PC-038T
(幅380mm天板1枚)

203 mm
393 mm
786mm
380mm
1150mm
390mm
786mm
1150mm
質量: 約 1.2kg

使用品番
IZ-PC-B-TW(ベースユニット2個)
IZ-PC-115T
(幅150mm天板1枚)

203 mm
786mm
765mm
786mm
380mm
393 mm
質量: 約 1.95kg

使用品番
IZ-PC-B-TW x 2
(ベースユニット4個)
IZ-PC-095T
(幅950mm天板1枚)

203 mm
393 mm
786mm
380mm
1150mm
390mm
786mm
1150mm
質量: 約 2.69kg

使用品番
IZ-PC-B-TW x 2
IZ-PC-B-SG
IZ-PC-B-SG
IZ-PC-038T x 2
(ベースユニット5個)
IZ-PC-115T
(幅150mm天板2枚)
IZ-PC-115T
(幅150mm天板1枚)



新製品の
ご案内

品名：ケーブルジョイント（シールド・保護カバー付）

品番：LFNCC-56S-WP / LFNJJ-56S-WP

定価：¥2,600 / ¥2,600

発売日：

JANコード：4937897511561 / 4937897511554

保護カバー付のケーブルジョイント


- カテゴリー6性能準拠品
- ストレート接続
- 適用ケーブル外径 $\phi 5.5 \sim \phi 7.5\text{mm}$



サイズ: $\phi 28 \times 122\text{mm}$
質量: 70g


- モジュラープラグの付いていない※
LANケーブル同士をジョイント可能

※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。
成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。

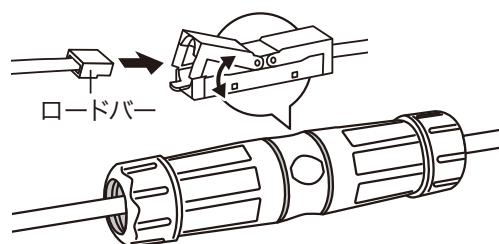

サイズ: $\phi 28 \times 122\text{mm}$
質量: 49g

- モジュラープラグの付いた
LANケーブル同士をジョイント可能

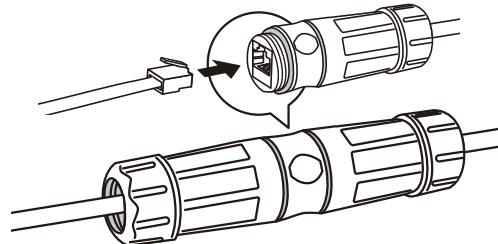

■梱包仕様

- ・梱包形態:ポリ袋、ヘッダ
- ・梱包サイズ:幅105×奥行30×高さ210mm
- ・質量:約80g (LFNCC-56S-WP)、約60g (LFNJJ-56S-WP)
- ・梱包単位:1個

■梱包姿図



■材質 黒色部:ナイロン66(PA66)
橙・青部:シリコンゴム

■ MADE IN CHINA



新製品の
ご案内

品名：キャタツキャリーパッド（ロングタイプ）

品番：KCP-200-YL KCP-200-BK

定価：¥3,500 ¥3,500

発売日：


JANコード：KCP-200-YL
4937897061387

KCP-200-BK
4937897061370

縦でも横でもかつげる 脚立運搬用肩あて

■長距離移動も快適

■取り付けたままで脚立が使える

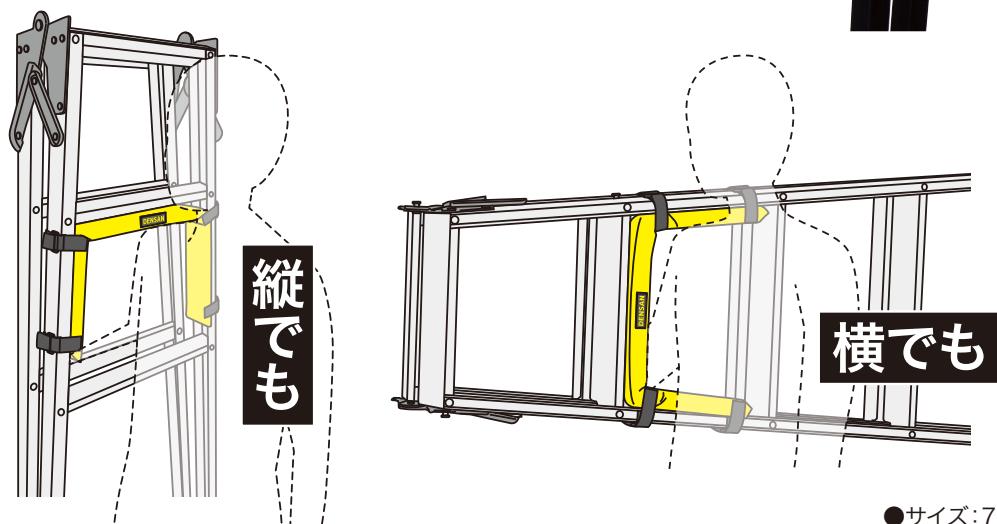

- サイズ: 700×60×30mm
- 装着可能脚立踏ざん長さ: 300~370mm

■梱包仕様

- ・梱包形態: ポリ袋、ヘッダ
- ・梱包サイズ: 幅90×奥行40×高さ800mm
- ・質量: 約145g
- ・梱包単位: 1個

■梱包姿図



■材質:

ポリエステルキャンバス
発泡ポリエチレン

■ MADE IN CHINA



新製品の
ご案内

品名：キャタツトップカバーDX

品番：KTC-20-YL KTC-20-BK

定価：¥5,500 ¥5,500

発売日：

JANコード：KTC-20-YL
4937897061417

KTC-20-BK
4937897061400

脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止

■転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止

■取り付けたまま脚立の開閉が可能




ヒンジ部のとがった角など
脚立の天面全体をカバー

●サイズ

本体:幅320×奥行185×高さ40mm
側面パッド:幅200×奥行75×高さ130mm
●質量:360g

■装着可能脚立サイズ

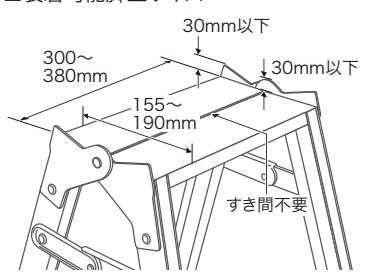

※特殊な形状の脚立は、取付けできない場合があります。

■梱包姿図



KTC-20-YL



ブラック
KTC-20-BK



側面パッド

側面パッド



周囲への傷つけを防止



転倒時も側面パッドがしっかりガード、
開き止め金具による傷も防止

■梱包仕様

- ・梱包単位:1個
- ・梱包形態:ポリ袋、ヘッダ
- ・梱包サイズ:幅220×奥行90×高さ440mm
- ・質量:約380g

■材質:

ポリエステルキャンバス
発泡ポリエチレン



KTC-20-BK

■ MADE IN CHINA

ラインアップ

TENQOOシリーズ

防湿・防雨形
[共通仕様]
電源コード内蔵
遮光構造: AC100V～220V
光源色: 色温度(4000K)、光出力(8W)、光出力(8W)
光束角: 40°(発光面)
光源寿命: 40,000時間(光源維持率90%)
本体: 銅板、白
LED: ホワイト・オーバル・乳白
FL: ホワイト・オーバル・乳白
2019年春グレード導入品
※電気特性はAC200W時の値
※電気特性はAC200W時の値

器具本体

器具本体価格(税抜)

¥4,500

W120

W230

ラインアップ

TENQOOシリーズ

防湿・防雨形
[共通仕様]
電源コード内蔵
遮光構造: AC100V～220V
光源色: 色温度(4000K)、光出力(8W)、光出力(8W)
光束角: 40°(発光面)
光源寿命: 40,000時間(光源維持率90%)
本体: 銅板、白
LED: ホワイト・オーバル・乳白
FL: ホワイト・オーバル・乳白
2019年春グレード導入品
※電気特性はAC200W時の値
※電気特性はAC200W時の値

器具本体

器具本体価格(税抜)

¥5,000

W70

反射笠

片反射笠

W230

NEW

新発売

LED非常用照明器具 専用形 ブラックタイプ

2020年1月発売

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした建築意匠にマッチする、ブラックタイプのLED非常用照明器具専用形が新登場。

意匠性重視

リモコン自己点検機能付き



※写真はイメージです。

特長

■ダーク色系の設置面に干渉しないブラックタイプ

意匠性を高めるため、化粧枠表面のシールも枠の色に合わせたブラック仕様としています。ダークカラーを基調とした店舗、オフィス、商業施設などにおすすめです。

●埋込タイプ



●直付タイプ



※非常用照明器具の評定マークが青色のため、白色タイプに比べ見えにくい場合もありますが、認定上は問題ありません。


■リモコン自己点検機能による優れたメンテナンス性

双方向リモコン(別売)を活用することで点検の開始をリモコンの簡易操作でおこなえ、点検結果もリモコンの画面で確認できるため、メンテナンス作業を容易にします。



設定・点検用
リモコン(別売)
FRC-1823T SET
¥25,100

双向方向リモコンによる点検

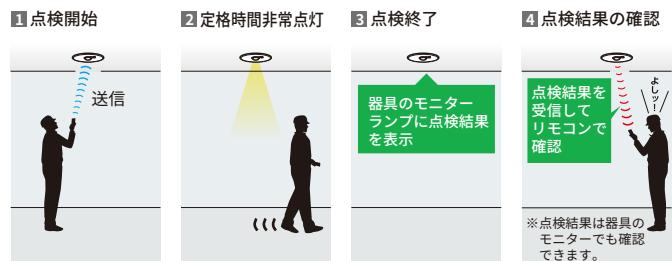


ラインアップ

	9形 低天井用 [~3m]	13形 低天井用 [~3m]	30形 低天井用 [~6m]																																																																												
埋込タイプ [φ100]	<p>LEDEM09221MK ¥39,400▲</p> <p>消費電力 0.8W 蓄電池: 3HRAH-BE (¥10,400) 非常灯評定番号 LALE-001</p> <table border="1"> <caption>保守率 0.93(照度2ルクスの範囲)</caption> <thead> <tr> <th>取付の高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単体配置 A1</td><td>4.8</td><td>4.4</td><td>3.9</td><td></td></tr> <tr> <td>直線配置 A2</td><td>8.8</td><td>9.8</td><td>10.2</td><td>11.2</td></tr> <tr> <td>四角配置 A4</td><td>7.1</td><td>7.8</td><td>8.3</td><td>9.2</td></tr> </tbody> </table>	取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	単体配置 A1	4.8	4.4	3.9		直線配置 A2	8.8	9.8	10.2	11.2	四角配置 A4	7.1	7.8	8.3	9.2	<p>LEDEM13221MK ¥41,500▲</p> <p>消費電力 0.8W 蓄電池: 3HRAH-BE (¥10,400) 非常灯評定番号 LALE-001</p> <table border="1"> <caption>保守率 0.93(照度2ルクスの範囲)</caption> <thead> <tr> <th>取付の高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単体配置 A1</td><td>4.4</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>5.3</td><td>3.3</td></tr> <tr> <td>直線配置 A2</td><td>9.4</td><td>10.4</td><td>11.0</td><td>12.2</td><td>14.4</td></tr> <tr> <td>四角配置 A4</td><td>7.5</td><td>8.3</td><td>8.8</td><td>9.8</td><td>11.9</td></tr> </tbody> </table>	取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	単体配置 A1	4.4	4.8	5.0	5.3	3.3	直線配置 A2	9.4	10.4	11.0	12.2	14.4	四角配置 A4	7.5	8.3	8.8	9.8	11.9	<p>LEDEM30221MK ¥72,000▲</p> <p>消費電力 1.5W 蓄電池: 7HRAH-BE (¥23,100) 非常灯評定番号 LALE-025</p> <table border="1"> <caption>保守率 0.93(照度2ルクスの範囲)</caption> <thead> <tr> <th>取付の高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単体配置 A1</td><td>5.5</td><td>6.1</td><td>6.4</td><td>7.0</td><td>8.0</td><td>6.6</td><td>5.6</td></tr> <tr> <td>直線配置 A2</td><td>11.6</td><td>13.0</td><td>13.8</td><td>15.4</td><td>18.8</td><td>21.4</td><td>22.4</td></tr> <tr> <td>四角配置 A4</td><td>8.9</td><td>10.0</td><td>10.7</td><td>12.0</td><td>15.0</td><td>17.5</td><td>19.6</td></tr> </tbody> </table>	取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置 A1	5.5	6.1	6.4	7.0	8.0	6.6	5.6	直線配置 A2	11.6	13.0	13.8	15.4	18.8	21.4	22.4	四角配置 A4	8.9	10.0	10.7	12.0	15.0	17.5	19.6
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m																																																																											
単体配置 A1	4.8	4.4	3.9																																																																												
直線配置 A2	8.8	9.8	10.2	11.2																																																																											
四角配置 A4	7.1	7.8	8.3	9.2																																																																											
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m																																																																										
単体配置 A1	4.4	4.8	5.0	5.3	3.3																																																																										
直線配置 A2	9.4	10.4	11.0	12.2	14.4																																																																										
四角配置 A4	7.5	8.3	8.8	9.8	11.9																																																																										
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																								
単体配置 A1	5.5	6.1	6.4	7.0	8.0	6.6	5.6																																																																								
直線配置 A2	11.6	13.0	13.8	15.4	18.8	21.4	22.4																																																																								
四角配置 A4	8.9	10.0	10.7	12.0	15.0	17.5	19.6																																																																								
直付タイプ	<p>LEDEM09821MK ¥32,300▲</p> <p>消費電力 0.8W 蓄電池: 3HRAH-SLN (¥10,400) 非常灯評定番号 LALE-001</p> <table border="1"> <caption>保守率 0.93(照度2ルクスの範囲)</caption> <thead> <tr> <th>取付の高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単体配置 A1</td><td>4.0</td><td>4.3</td><td>4.4</td><td>2.9</td></tr> <tr> <td>直線配置 A2</td><td>8.8</td><td>9.8</td><td>10.2</td><td>11.2</td></tr> <tr> <td>四角配置 A4</td><td>7.1</td><td>7.8</td><td>8.3</td><td>9.2</td></tr> </tbody> </table>	取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	単体配置 A1	4.0	4.3	4.4	2.9	直線配置 A2	8.8	9.8	10.2	11.2	四角配置 A4	7.1	7.8	8.3	9.2	<p>LEDEM13821MK ¥39,500▲</p> <p>消費電力 0.8W 蓄電池: 3HRAH-SLN (¥10,400) 非常灯評定番号 LALE-001</p> <table border="1"> <caption>保守率 0.93(照度2ルクスの範囲)</caption> <thead> <tr> <th>取付の高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単体配置 A1</td><td>4.4</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>5.3</td><td>3.3</td></tr> <tr> <td>直線配置 A2</td><td>9.4</td><td>10.4</td><td>11.0</td><td>12.2</td><td>14.4</td></tr> <tr> <td>四角配置 A4</td><td>7.5</td><td>8.3</td><td>8.8</td><td>9.8</td><td>11.9</td></tr> </tbody> </table>	取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	単体配置 A1	4.4	4.8	5.0	5.3	3.3	直線配置 A2	9.4	10.4	11.0	12.2	14.4	四角配置 A4	7.5	8.3	8.8	9.8	11.9	<p>LEDEM30821MK ¥62,000▲</p> <p>消費電力 1.5W 蓄電池: 7HRAH-SLN (¥12,400) 非常灯評定番号 LALE-025</p> <table border="1"> <caption>保守率 0.93(照度2ルクスの範囲)</caption> <thead> <tr> <th>取付の高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単体配置 A1</td><td>5.5</td><td>6.1</td><td>6.4</td><td>7.0</td><td>8.0</td><td>6.6</td><td>5.6</td></tr> <tr> <td>直線配置 A2</td><td>11.6</td><td>13.0</td><td>13.8</td><td>15.4</td><td>18.8</td><td>21.4</td><td>22.4</td></tr> <tr> <td>四角配置 A4</td><td>8.9</td><td>10.0</td><td>10.7</td><td>12.0</td><td>15.0</td><td>17.5</td><td>19.6</td></tr> </tbody> </table>	取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置 A1	5.5	6.1	6.4	7.0	8.0	6.6	5.6	直線配置 A2	11.6	13.0	13.8	15.4	18.8	21.4	22.4	四角配置 A4	8.9	10.0	10.7	12.0	15.0	17.5	19.6
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m																																																																											
単体配置 A1	4.0	4.3	4.4	2.9																																																																											
直線配置 A2	8.8	9.8	10.2	11.2																																																																											
四角配置 A4	7.1	7.8	8.3	9.2																																																																											
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m																																																																										
単体配置 A1	4.4	4.8	5.0	5.3	3.3																																																																										
直線配置 A2	9.4	10.4	11.0	12.2	14.4																																																																										
四角配置 A4	7.5	8.3	8.8	9.8	11.9																																																																										
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																								
単体配置 A1	5.5	6.1	6.4	7.0	8.0	6.6	5.6																																																																								
直線配置 A2	11.6	13.0	13.8	15.4	18.8	21.4	22.4																																																																								
四角配置 A4	8.9	10.0	10.7	12.0	15.0	17.5	19.6																																																																								

●埋込タイプ 仕様・寸法図(単位:mm)


本体:ADC 天板:SGC
化粧枠:CGCt0.6 黒
レンズ:ガラス(透明)
質量:0.6kg (0.5kg)
※()内は9形、13形



埋込穴寸法
Φ100
天井取付厚さ:
9mm～25mm

●直付タイプ 仕様・寸法図(単位:mm)

本体:SGC
カバー:SPCt0.6 黒
レンズ:ガラス(透明)
質量:0.8kg (0.7kg)
※()内は9形、13形



電源穴寸法
Φ30～Φ40
電源穴はΦ30～Φ40で
あけてください。

【共通仕様】 ●リモコン自己点検機能付 ●電池内蔵形 ●ニッケル水素蓄電池 ●電源電圧100V～242V

□充電モニター(緑)/ランプモニター(赤) リモコン送受信部/点検スイッチ付 □昼白色(5000K) □平均演色評価数Ra70 □適合リモコンFRC-1823T SET(別売)

【注意事項】 水平天井取付専用 調光不可 断熱施工使用不可(直付タイプを除く)

New Products INDEX | 新商品案内

1 iPad専用ドッキングハブ iPad Pro専用ドッキングハブ USB-3TCCHIP2 USB-3TCCHIP3	2 iPad専用ドッキングハブ USB-3TCCHIP2 USB-3TCCHIP3	3 USB-PD充電器 USB-PD充電器が接続できる SDカードmicroSDが挿せる	4 Bluetoothキーボード Bluetoothキーボード USB-PD充電機能搭載	5 バーコードリーダー バーコードリーダー 読み取り角度の高いレーザータイプ
6 Bluetooth Bluetooth	7 VESAマウント対応ドッキングステーション USBポート付き汎用機器を接続	8 パーコードリーダー 読み取り角度の高いレーザータイプ	9 キーボード 10.2インチ用ケース付き	10 ノートパソコン用スタンド 姿勢を正しく体への負担を軽減
11 ヘッドホンフック USBポート付き回式ヘッドホンフック	12 インナーバッジ・ショルダーベルト USB3.1接続でショルダーベルト	13 LANケーブル 10ギガビットイーサネットCAT6A	14 液晶保護フィルム Wacomペンタブレ用、紙のふくらむ感覚の他のペーパーライクフィルムなど	15 ノートパソコン用スタンド 姿勢を正しく体への負担を軽減
16 10.2インチiPad 2019用ケース 耐衝撃カバーと360度回転式スタンドケース	17 10.2インチiPad 2019用ケース つや消し・マットタイプのはがせ	18 ケーブル配線整理テープ タップヤケ・ツールなど剥離できる	19 ケーブル配線整理テープ パソコンなどの出力端子を愛護するケーブル・タグ各種	20 スマートチャージャー 圧力を軽減して情報を伝達
21 手荷物収納ボックス 机下収納/スリム/軽量	22 キーボード Bluetooth	23 ハッピーナンバー 3月上旬	24 バックナンバー 2020年1月号	25 パソコン用椅子 折りたたみ収納デスク 在宅ワーク用椅子

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

1 iPad専用ドッキングハブ

iPad Proの側面にぴったり収納。様々な機器を一括接続。

iPad専用ドッキングハブ

¥8,800 (税抜価格)

Type-C
USB
HDMI
PD
microSD
SDカード

1
1

USB
HDMI
PD
micro

新商品案内
2020年3月号
No.7

18 折りたたみ収納デスク

収納スペースを設けた壁面収納で、お部屋を広く見せる効果があります。



20スマートチャア

座面内にセンサーを内蔵し、圧力を検知するBLEで情報を送受信する	SNC-NET16BK-BLE	スマートチア(肘あて付き)	￥37,800(税抜価格)
座面内にセンサーを内蔵し、圧力を検知する	SNC-NET16BK-BLE	スマートチア	￥35,800(税抜価格)



19 プリンタースタンド

LPS-T4040SL ロータイププリンタースタンド A4用紙が置ける棚付き、小型A4レーザープリンター用ロータイププリンタースタンド
H200mm ￥21,000 (税抜価格)

特長・仕様
開梱材質



The logo for Sanwa Supply features a stylized blue 'S' shape composed of two overlapping semi-circles at the top, followed by the word 'SANWA' in a bold, vertical, sans-serif font, with 'SUPPLY' in a smaller font size directly below it.

新商品案内

1	2020年 2月号	1	ワイヤレスマイクシステム専用スピーカー	
2		2	USBヘッドセット	
3		3	マウス	
4		4	WEBカメラ	
5		5	USB充電器	
6		6	セキュリティ	
7		7	キーボード	
8		8	Type-C一体型アダプタ	
9		9	DisplayPortアダプタ	
10		10	SDカードリーダー	
11		11	PoEインジェクター	
12		12	ビートソニック	
13		13	ヒートシンク	
14		14	19インチモニターケーブル	
15		15	ハング	
16		16	マウスパッド	
17		17	DVD・CDケース	
18		18	液晶保護フィルム	
19		19	タブレットカバーケース	
20		20	タブレットホルダー	
21		21	プロジェクタースクリーン	
22		22	チューフィルム	
23		23	プリンタースタンド	
24		24	デスクキャビネット	
	2020年 1月号			
1		1	マウス	
2		2	キーボード	
3		3	カードリーダー	
4		4	USBハブ	
5		5	ワイヤレスシステム	
6		6	ヘッドセット	
7		7	スピーカー	
8		8	切替器	
9		9	コンバータ	
10		10	モバイルバッテリー	
11		11	教習用口笛トレイル	
12		12	変換アダプタ	
13		13	エアダスター	
14		14	ARCA MX02インパータ	
15		15	バッテリー	
16		16	液晶保護フィルム	
17		17	タブレットカバーケース	
18		18	スマートフォンスタンド	
19		19	スマートフォンタブレットスタンド	
20		20	ラップトップ	
21		21	ブルーレイ・DVD・CDケース	
22		22	オフィスチェア	
23		23	フリントスタンダードプロジェクタースクリーン	
24		24	バックナンバー	
	2019年12月号			
	2019年11月号			

オーム電機株式会社 オイルクーラー用巻取りフィルター

新商品



自動巻取り式だから
わざわざいメンテナンスの手間を大幅に削減!
待望の**オイルクーラ用**が新登場!

OHM ELECTRIC
オーム電機

卷之三

八
年
記

- を使用することで機器の安全動作・省エネ運転を実現します。

- ワイドレンジ対応
電源は AC100~240V のワイドレンジ対応。
 - フィルタ効果
捕捉と通気性を兼ね備えた、風量低下が

- 優れたメンテナンス性
 - コンパクト設計



SF series

二二類

抜群の視認性で完全メンテナンスフリー。

22種類の発光パターンで用途に応じた記号が可能

[新中100] SF103

心に設定が可能。

緊急度を可視化

回転速度、フリッシャ回数で、累積強度の表現が可能。直感的な表現で報知できます。

電源オンで動作

電源が入ると、回転灯の動作がスタートします。

モデルコード



東西電気産業株式会社

ファイラメント形ミニLEDランプ

新商品

I-ウツギ LED

ファイラメント形ミニLEDランプ[®]ランプのトウザイが開発した白熱電球代替ファイラメントLEDランプ[®]

魅せる光り！こだわりの2100K！

AC110V仕様
装飾用

- 超省エネ：1W未満
- 透明ガラスバルブ採用

白熱と変わらない輝きの質感、

暖かで格調高い色合い 2100K（深赤系電球色）

透明感のあるガラスバルブの採用は、

トウザイのごだわりです。

ホテル・エントランス、エレベータホール等の装飾用

アンティーク器具や各種サイン・看板に最適です。

- 豊富なラインナップ
- 各種口金
- 様々な形状
- : E12, E17, E26
- 様々あり



■ラインアップと仕様

	C7E12C	C7E12F	T20E12	S35E17	G40E12	G40E17	G40E26	G50E12	G50E17	G50E26
ルーブ	型名	口金	仕上	寸法 (mm)	定格 (W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	設計寿命 (h)	小箱	
D-C7	TZC7E12C-0-2-110/21	E12	クリア	φ22×53	AC110V 0.2W	15 2100	15,000 15,000	25個		
D-ソック球	TZC7E12F-0-2-110/21	E12	クリア	φ22×53	AC110V 0.2W	15 2100	15,000 15,000	25個		
T20	TZT20E12C-0-8-110/21	E12	クリア	φ20×54	AC110V 0.8W	60 2100	15,000 15,000	25個		
ナツメ球	TZS35E17C-0-8-110/21	E17	クリア	φ35×60	AC110V 0.8W	60 2100	15,000 15,000	25個		
S35 ミニ球	TZS35E17C-0-8-110/21	E17	クリア	φ35×60	AC110V 0.8W	60 2100	15,000 15,000	25個		
G40 小丸球	TZG40E12C-0-8-110/21	E12	クリア	φ40×62	AC110V 0.8W	60 2100	15,000 15,000	25個		
G40 大丸球	TZG40E12C-0-8-110/21	E12	クリア	φ40×62	AC110V 0.8W	60 2100	15,000 15,000	25個		
G50 ボーリ球	TZG50E17C-0-8-110/21	E17	クリア	φ50×72	AC110V 0.8W	60 2100	15,000 15,000	25個		
G50 ボーリ球	TZG50E17C-0-8-110/21	E17	クリア	φ50×72	AC110V 0.8W	60 2100	15,000 15,000	25個		
	TZG50E17C-0-8-110/21	E26	クリア	φ50×72	AC110V 0.8W	60 2100	15,000 15,000	25個		



株式会社ワキタ インバーター発電機

新商品

High Power GENERATOR
INVERTER
HPG6500/[®]

● 単相100V/200V兼用発電機
(防災用としても最適)
● 定格6500Wのハイパワーエネルギー[®]
(200Vも同時に使用可能)
● TURBO機能搭載(高負荷始動用)

■仕様

型式	HPG6500IS
周波数(Hz)	50・60㎐切替式
定格出力(kVA)	6.5
単相出力(kW)	4.5
エンジン	SAE-TOW-30 API分類SE級以上
定格電流(A)	65/30
定格電圧(V)	12
曲流	定格電流(A)
DC5V/A:2.1A	連続運転 可能時間 1/4負荷時(h)
USB出力端子付き	17.4 GYZ14S-B5(GSYUZA/YZYUAS互換品)
型番	LC190FD-2 ハンディー
排気量(cc)	420 外寸法(L×W×H)(mm) 950×755×773
燃科	無給ガリソン 質量(kg) 130
エンジン	無給ガリソン 質量(kg) 84

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
● 単相100V/200V兼用発電機
(防災用としても最適)
● 定格6500Wのハイパワーエネルギー[®]
(200Vも同時に使用可能)
● TURBO機能搭載(高負荷始動用)

● LEDの点灯で安心・効率作業!
・ 液晶表示・高輝度発光素子を採用。
・ 長時間点灯による安心作業。
・ デスクトップの先を照らすLEDライト。
※未尾が-11がスイッチ付リードです。

● LEDの点灯で安心・効率作業!
・ 液晶表示・高輝度発光素子を採用。
・ 長時間点灯による安心作業。
・ デスクトップの先を照らすLEDライト。
※3レンジ・単レンジは他のレンジもございます。



■ 男やすいスケール
効率アップ!



■ 男やすいスケール
効率アップ!



4レンジ
IR4040シリーズ
50・125・250・500V
定格測定電圧
100MV/1000MV

3レンジ
IR4030シリーズ
125・250・500V
100MV/1000MV

単レンジ
IR4010シリーズ
500V/100MV

2020年4月より
価格改正

目盛	4レンジ	3レンジ	単レンジ
50・125・250・500V 100MV/1000MV	IR4040シリーズ 50・125・250・500V 100MV/1000MV	IR4030シリーズ 125・250・500V 100MV/1000MV	IR4010シリーズ 500V/100MV
第一有効測定範囲	IR4041-10/-11	IR4042-10/-11	IR4032-10/-11
0.1~50MΩ	0.1~50MΩ	0.1~50MΩ	0.1~50MΩ
2~1000MΩ(1000V)	2~1000MΩ(1000V)	2~1000MΩ(1000V)	2~1000MΩ(1000V)

Vol.178