

カワムラ

新商品のご案内

品種追加

プレトラックコンセント

エアコン用 AC100V 15A・20A 兼用



プレトラックコンセントに、各部屋用エアコンに対応する
AC100V15A・20A 兼用タイプが新登場！

消防防災製品等 推奨



各部屋用エアコンに適應する AC100V タイプの
プレトラックコンセントが新登場です。
すでに発売中のリビングエアコン用 200V タイプに
加え、ラインナップが充実しました。



天井近くにあるコンセントはお掃除がたいへん。
そんな場所には、トラッキング火災を防止する
プレトラックコンセントの取り付けをお奨めします。

各部屋用エアコンのコンセントに最適な
AC100V タイプ！

NEW 品 種



しゃ断機能+
アラーム機能

- 品番: PTCC BRAL20SEN
 - 埋込接地コンセント
 - アースターミナル付
 - AC100V 15A・20A 兼用
 - 口数 1
 - 標準価格 7,570円(税別)
- ※ 樹脂製プレート付です。



アラーム機能

- 品番: PTCC AL20SEN
 - 埋込接地コンセント
 - アースターミナル付
 - AC100V 15A・20A 兼用
 - 口数 1
 - 標準価格 6,400円(税別)
- ※ 樹脂製プレート付です。

発売中

リビングエアコンに適應する 200V 用
コンセントタイプも発売中です。



埋込接地コンセント
AC200V
15A・20A 兼用

河村電器産業株式会社

発行日 平成 30 年 3 月
M180304



エアリーベスト

Airy Vest


コンパクト・超軽量!!

通気性バツグン!!

高い視認性!!

選べる4色展開!!

- ・心地よい柔らかさが“くせ”になる!
- ・一度着たら忘れられない空気のような軽さ
- ・安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト




蛍光イエロー



グリーン



スカイブルー

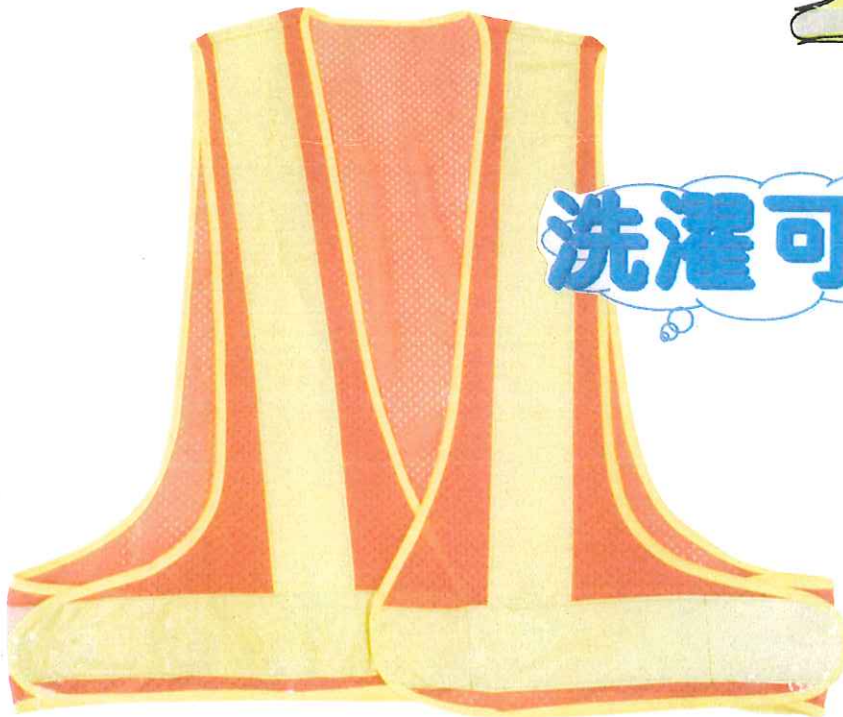

蛍光オレンジ

洗濯可能



蛍光オレンジ BACK STYLE



反射



オリジナル
印刷可能!

※詳しくはお問い合わせ下さい

反射材 Dot Reflection



- 特殊反射素材 “Dot Reflection” を採用。
- 「厚みのある反射テープ(従来品)は暑い」という常識を覆す、新感覚の“軽さ”と“涼しさ”を実現しました。

コンパクト+軽量

わずか
12cm



わずか
85g



- わずか約10~12cm角程のサイズに折りたためるのでスーツのポケットにも収納可能。
- 重さも驚きの85gと軽量なので持ち運びに苦労しません。


丈夫な生地 ANSI規格適合



- ANSI規格に適合(蛍光イエロー・蛍光オレンジ)した丈夫で肌に優しいメッシュ素材を使用。
- 昼間の視認性に優れているだけでなく、軽量で速乾性能に優れているので毎日の普段使いにも最適です。

販売元

SAFETY & ECOLOGY
株式会社 仙台銘板

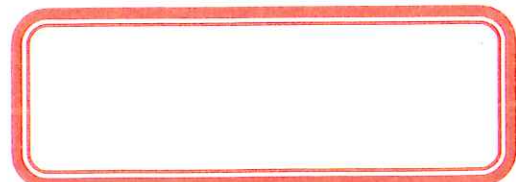

ELEMENTAL PROTECT

STICK WITH JAPANESE FOOT.

エレメンタルプロテクト

日本の足に。

幅広・甲高といわれる日本人の足に合わせて開発した「エレメンタルプロテクト」シリーズ。世界基準の技術に、4つの日本独自開発の要素をプラスすることにより、圧迫感の無い開放的な履き心地と、スムーズな動作をサポートする優れた屈曲性を実現。

WIDE FORM

ワイド フォーム

圧迫感のない履き心地
無理のない締め付け感
幅広・甲高の日本人の足に
徹底的にこだわったデザイン。



INJECTION SOLE

インジェクションソール

曲がる・弾む! 軽量ソール

軽く、屈曲性の高いインジェクションソールを採用。
台形構造で日本人の足を完全サポート。

GLASS FIBER

TOE CAP PS-101JP

グラスファイバートゥキャップ

ゆったり広びる 軽く、強い先芯

ジャパンモデルのために開発された
幅広のグラスファイバー強化合成樹脂先芯。
軽くそして耐湿性、断熱性を兼ね備える。



EVER COMFORT

エバーコンフォート

ムレなく心地よくフィット&クッション

人間工学に基づいて作られたインソールが足にフィット。
無数の通気穴によりムレを軽減し、
かかと部分のクッションパッドで衝撃吸収力も強化。

ELEMENTAL PROTECT technology

NEW!

Relay

Relay Red Low

リレー・レッド・ロー No.64.338.0

アッパー: マイクロファイバー

ソール: PU

先芯: グラスファイバー


強化合成樹脂

24.5cm / 25.0cm

25.5cm / 26.0cm

26.5cm / 27.0cm

28.0cm

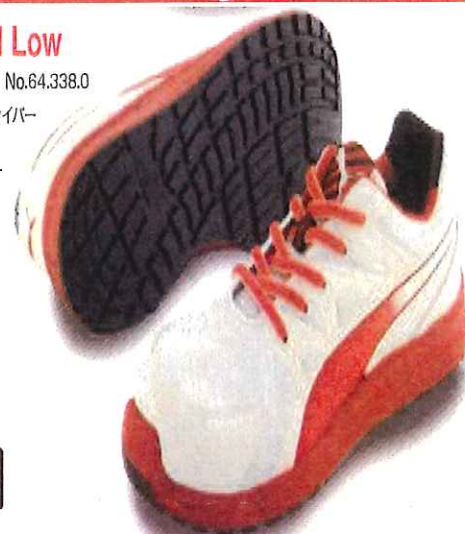

JSAA
A種

衝撃
吸収

4E

NEW!

Marathon

Marathon Blue Low

マラソン・ブルー・ロー No.64.335.0

アッパー: マイクロファイバー

ソール: PU

先芯: グラスファイバー

強化合成樹脂

24.5cm

25.0cm

25.5cm

26.0cm

26.5cm

27.0cm

28.0cm



Marathon Red Low

マラソン・レッド・ロー No.64.336.0

アッパー: マイクロファイバー

ソール: PU

先芯: グラスファイ

バー強化合成樹脂

24.5cm

25.0cm

25.5cm

26.0cm

26.5cm

27.0cm

28.0cm



JSAA
A種

衝撃
吸収

4E

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1</p>  <p>マウス スタンダードな3ボタン光学式、紙箱パッケージ</p> <p>RoHS USB</p>	<p>2</p>  <p>USB Type-C ハブ USB 3.1 Gen1/USB 2.0ポートが付いたコンボハブとUSB PD対応のUSBハブ</p> <p>5月下旬</p> <p>USB Type-C</p>	<p>3</p>  <p>リピーターケーブル 最大30m延長できるUSB延長ケーブル</p> <p>5月中旬</p> <p>RoHS USB 2.0</p>
<p>4</p>  <p>USB-PS/2変換コンバータ USBポートにPS/2マウスやPS/2キーボードを接続</p> <p>5月下旬</p> <p>USB</p>	<p>5</p>  <p>HDMI切替器 4K(60Hz, 4:2:0)のHDMI信号に対応、6入力 2出力の HDMIマトリックス切替器</p> <p>5月下旬</p>	<p>6</p>  <p>ワイヤレスガイドシステム ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスオーディオシステム</p> <p>5月下旬</p> 
<p>7</p>  <p>ヘッドマイク・スピーカー ワイヤレス拡声器スピーカー用ヘッドマイクとUSB電源マルチメディアスピーカー</p> <p>5月下旬</p>	<p>8</p>  <p>ヘッドセット 防水Bluetooth4.1ステレオヘッドセット</p> <p>Bluetooth</p>	<p>9</p>  <p>タップ 各個口をタイマーで管理し、ON-OFFできるタップとUSB充電も可能なモバイル充電タップ</p> <p>5月中旬</p> <p>RoHS</p>
<p>10</p>  <p>DVD・CDケース・セキュリティ ペーパーリブケース(窓なしタイプ)とhp、DELLの小型セキュリティスロットに対応したセキュリティ</p> <p>5月下旬</p>	<p>11</p>  <p>キーボードカバー・液晶保護フィルム hp日本語版スタンダードスリムキーボードカバーと東芝 dynabook R82対応液晶保護フィルム</p>	<p>12</p>  <p>ERD-Tシリーズ用引き出し 電動昇降デスクERD-Tシリーズ用引き出し</p>
<p>13</p>  <p>プロジェクタースクリーン 吊り下げ式でスロー巻き上げタイプ</p> <p>5月中旬</p>	<p>14</p>  <p>プリンタースタンド デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタースタンド</p> <p>5月中旬</p>	<p>15</p> <p>バックナンバー 2018年4月号 2018年3月号</p>

1 マウス

スタンダードな3ボタン光学式マウス。紙箱パッケージジ。

MA-R115シリーズ 有線光学式マウス 各¥1,200(税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS



MA-R115BK(ブラック)
4969887 694992



MA-R115W(ホワイト)
4969887 695005



紙箱パッケージ使用

開封後のゴミを減らすことができる簡易パッケージで、まとめたご購入に最適です。

RoHS

紙箱
パッケージ

光学
式

中
型

3
ボタン

1000
カウント



特長・仕様

- 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
- 手首一振りでの画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能です。

インターフェース規格	USB HID仕様バージョン1.1準拠(Aタイプコネクタ) ※USB 3.1/3.0/2.0にも対応。
分解能	1000count/inch
読み取り方式	光学センサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
サイズ・重量	W60xD102xH39mm・約71g
ケーブル長	1.2m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.13・Mac OS X 10.3~10.11
パッケージサイズ	W85xD50xH165mm

2 USB Type-C ハブ

USB 3.1Gen1/USB 2.0ポートが付いたコンボハブ。

USB-3TCH7シリーズ 各¥2,200(税抜価格)

USB Type-C コンボハブ(4ポート)

バス
パワー

USB 3.1
1
ポート

USB 2.0
3
ポート

Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



USB-3TCH7BK(ブラック)
4969887 780084



USB-3TCH7W(ホワイト)
4969887 780060

特長・仕様

5月下旬発売予定

- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポート対応のパソコンなどに使用できます。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1準拠(USB Ver.3.0/2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
電源	バスパワー
供給電流	最大850mA(全4ポート合計)
サイズ・重量	約W111.4xD34.7xH10.5mm・約39.2g
ケーブル長	約15cm
対応機種	<パソコン> Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Type-C・ミニ)を持つ機種 <周辺機器> USB Aタイプコネクタオスを持つ機器
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.10~10.11
パッケージサイズ	W110xD14xH170mm

USB PD対応のUSB Type-Cポート付きUSBハブ。

USB-3TCH8BK ¥5,800(税抜価格)

USB Type-C ハブ

バス
パワー

Type-C
1
ポート

USB 3.1
3
ポート

Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



USB Type-C
コネクタ
4969887 780077



充電+データ通信ができるUSB Type-Cポート付き。



特長・仕様

5月下旬発売予定

- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポート対応のパソコンなどに使用できます。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1準拠(USB Ver.3.0/2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
電源	バスパワー
供給電流	最大850mA(全4ポート合計)
サイズ・重量	約W110xD33xH10.5mm・約42g
ケーブル長	約15cm
対応機種	<パソコン> Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Type-C・ミニ)を持つ機種
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.10~10.11
パッケージサイズ	W140xD18xH170mm

3 リピーターケーブル

最大30m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。

KB-USB-R230 ¥12,800(税抜価格)

30m延長USBアクティブリピーターケーブル

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



4969887 762745



USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、30mまで延長できるハイパワーリピーターケーブル。

RoHS

バス
パワー



特長・仕様

5月中旬発売予定

- 減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大30mの延長を実現しています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ※理論値です。
コネクタ	USB Aコネクタメス×1(ダウンストリーム)、USB Aコネクタオス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
消費電流	約171mA(最大)
ケーブル長	約30m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※機種により対応できないものもあります。
対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Mac OS X・Mac OS(9.0以降)
パッケージサイズ	W158xD141xH100mm

4 USB-PS/2変換コンバータ

USBポートを持つパソコンと、PS/2マウスやPS/2キーボードを接続できるコンバータ。


USB-CVPSシリーズ USB-PS/2変換コンバータ

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP



USB-CVPS3(1ポート)
4969887 762523

USB-CVPS4(2ポート)
4969887 762530

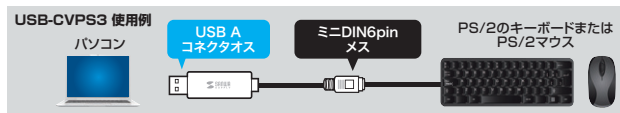

特長・仕様

5月下旬発売予定

- 使い慣れたPS/2マウスやPS/2キーボードをUSB接続で使うことができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンでも使えるようになります。

品番	USB-CVPS3(1ポート)	USB-CVPS4(2ポート)
税抜価格	¥2,200	¥2,400
インターフェース規格	USB仕様 Ver. 1.1準拠	USB仕様 Ver. 1.1準拠
コネクタ	USB Aコネクタオス - ミニDIN6pinメス	USB Aコネクタオス - ミニDIN6pinメス×2
ケーブル長	約14cm(コネクタ含まず)	約14cm(コネクタ含まず)
重量	約55g	約70g
対応機種	各社DOS/V/パソコン マウス:PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス キーボード:PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード	
対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP	
パッケージサイズ	W110xD18xH210mm	

5 HDMI切替器

4K (60Hz, 4:2:0) のHDMI信号に対応した、6入力 2出力の HDMIマトリックス切替器。
SW-UHD62 HDMI切替器(6入力2出力・マトリックス切替機能付き) ¥32,800 (税抜価格)



特長・仕様

5月下旬発売予定

- HDMI機器6台の映像・音声を切替えて、2台のテレビやプロジェクター等にマトリックス切替え分配出力できるHDMI切替器です。
- マトリックス型に切替え・分配出力ができるので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。
- 4K (60Hz, 4:2:0) 解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※HDR(高輝度)には対応しません。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェース	入力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×6、出力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1
切替内容	HDMI入力6HDMI出力2(マトリックス切替出力) 切替方式 本体切替ボタン、リモコン
HDMI規格	HDMI Ver1.4a
H D C P	HDCP1.4対応
最大解像度	4K (3840×2160)
材質	スチール
サイズ・重量	W250×D110×H26mm(足部含まず)・約742g
付属品	ACアダプタ(5V/1A)、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W305×D235×H62mm

6 ワイヤレスガイドシステム

ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスオーディオシステム。

MM-WGS1シリーズ ワイヤレスガイドシステム



特長・仕様

5月下旬発売予定

- 電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。
- 親機からだけでなく1台の子機からの音声発信も可能です。

品番	MM-WGS1T(親機)	MM-WGS1R(子機)
税抜価格	¥26,000	¥24,000
周波数帯域	806.125~809.750MHz(30ch)	
通信距離	最大約80m(室内・屋外)	
連続使用時間	最大約8時間	最大約9時間
充電時間	約6~7時間	
充電電池タイプ	リチウムポリマーバッテリー(600mAh/3.7V)	
サイズ・重量	W40×D12×H69mm・約34g	W40×D12×H69mm・約32g
付属品	イヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書	
パッケージサイズ	W55×D50×H213mm	

7 ヘッドマイク・スピーカー

ワイヤレス拡声器スピーカー用ワイヤレスヘッドマイク。

MM-SPAMP4WHS ¥33,000 (税抜価格)

ワイヤレスヘッドマイク(MM-SPAMP4/7用)



コンパクトながらパワフルなサウンド出力。

MM-SPL15UBK ¥2,600 (税抜価格)

USB電源マルチメディアスピーカー



8 ヘッドセット

耳にフィットする防水Bluetooth4.1ステレオヘッドセット。

MM-BTSH36BK Bluetoothステレオヘッドセット ¥7,000 (税抜価格)



特長・仕様

- 高音質で遅延が少ないapt-Xコーデック対応です。
- ※apt-Xは、対応機種の使用に限ります。apt-X非対応の場合、SBCコーデックになります。

適合規格	Bluetooth Ver.4.1	伝送方式	FHSS
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m
送信出力	Class 2※Class1の機器との接続も可能です。		
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間:最大約2時間、連続使用時間:通話時/最大約6時間、音楽再生時/最大約8時間、スタンバイ時/最大約180時間		
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP		
サイズ・重量	W26×D15×H13mm(イヤホン部片耳)・約20g 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯音楽・パソコン		
付属品	イヤースイズ(通常S/M/L、ダブルフランジタイプS/M/L、低反発S/M/L)、イヤークック×1、充電用USBケーブル、取扱説明書		
パッケージサイズ	W75×D40×H186mm		

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

9 タップ

各個口をタイマーで管理し、ON・OFFできるタップ。複数機器をタイマーで充電管理するのに最適。

TAP-RT1 オープン価格
タイマー付きタップ




特長・仕様

- タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。
- タイマー設定6個口を個別に8通りのON-OFF設定が可能です。
- 突入電流防止対策をしています。(リレー式回路)
- 1500Wをこえると電流を遮断するサーキットプロテクタを搭載しています。(過電流保護)

定格容量	15A・125V(1500Wまで)
プラグ仕様	2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
差込口	3P・6個口
コード長	電源コード長/3m、タイマー操作板コード長/2m
サイズ	本体サイズ/W350×D60×H85mm、タイマー操作板サイズ/W82×D74×H13.6mm
パッケージサイズ	W377×D116×H93mm

ACコンセント付きでUSB充電も可能なモバイル充電タップ。

TAP-B104U USB充電ポート付きモバイルタップ ¥1,700 (税抜価格)

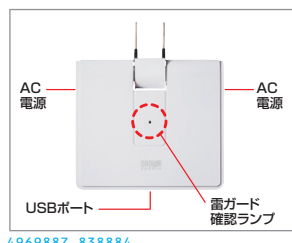

特長・仕様

- USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。
- トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズで平型のモバイルタップです。
- 電源コンセントが左右に2個口あり、コンセントを塞がずに使用できます。
- 雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。

定格容量	14A・125V(1400Wまで)	USBポート	1ポート
USB出力	DC5V・2.4A	プラグ仕様	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
差込口	2P・2個口	バリスタ電圧	240V
制限電圧	395V	サージ耐量	2500A
サイズ・重量	W68×D14×H60mm・約58g	パッケージサイズ	W108×D17×H215mm

10 DVD・CDケース・セキュリティ

手軽に書き込める紙製のDVD・CDスリーブケース。

FCD-PS〇NWWシリーズ

DVD・CDペーパースリーブケース(窓なしタイプ)



特長・仕様

- 市販製品のドライバCDなどにも使用されている紙製のスリーブケースです。
- ディスクが見えない窓なしタイプでディスクの受け渡しの際にプライバシーを守ります。
- 表面、裏面などにペンで手軽に書き込み、検索・管理も容易です。

品番	FCD-PS50NWW(50枚)	FCD-PS100NWW(100枚)
税抜価格	¥480	¥920
収容量	DVD・CD1枚	
サイズ	W126×D0.5×H126mm	
入数	50枚	100枚
パッケージサイズ	W128×D26×H180mm	W128×D53×H180mm
JAN	4969887 313299	4969887 313305

先端を取替え可能。hp、DELLの小型セキュリティスロットに対応。

SLE-34S ¥4,880 (税抜価格)

小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ



特長・仕様

- 小型セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。機種によって先端を取替え可能です。
- 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。

対応機種	小型セキュリティスロットを持つノートパソコンなど。(スロットサイズ/約3.2×4.5mmまたは3.2×5.4mm、※約3.7mm0.1mmサイズのセキュリティスロットには対応しません。)
サイズ	ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4mm、シリンダ部直径:12.5mm
セット内容	本体×1、先端部品×2(1つは本体に取付け済み)、カギ×2
パッケージサイズ	W160×D30×H200mm

※1:不明な点は弊社営業へご確認ください。
※2:マスターキーは、別売により、管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。

11 キーボードカバー・液晶保護フィルム

hp日本語版スタンダードスリムキーボード用。

FA-HP6N ¥2,980 (税抜価格)

hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバー



特長・仕様

- 汚れなどからキーボードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。

- 対応機種:
hp PS/2日本語版スタンダードスリムキーボード(KB-1469, N3R88AA*ABJ)
hp USB日本語版スタンダードスリムキーボード(KU-1469, N3R87AA*ABJ)
※英語版スタンダードスリムキーボードには対応しません。
- 材質:Newシリコン(抗菌仕様)
- パッケージサイズ:W215×D5×H530mm

4969887 872079

東芝 dynabook R82対応液晶保護フィルム。

LCD-TR82BCAR ¥4,180 (税抜価格)

ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム



特長・仕様

- 目に有害なブルーライトを大幅カットし、目への影響を最小限に抑えます。
- 画面への反射を防ぎます。
- 対応機種:東芝 dynabook R82(12.5型ワイド)
- 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET
- 入数:1枚
- 反射率:4.7% ■透過率:80.1%
- 紫外線カット率:99.9%
- 表面硬度:2~3H
- パッケージサイズ:W344×D2×H245mm

4969887 897539

※イメージです。

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

12 ERD-Tシリーズ用引き出し

電動昇降デスクERD-Tシリーズ用オプション引き出し。

ERD-TDRシリーズ ERD-Tシリーズ用引き出し

組立
出荷



ERD-TDR1 (大)
4969887 636169

ERD-TDR2 (小)
4969887 636176

ERD-T12070取付け例。

特長・仕様

●ERD-Tシリーズ用引き出しです。

※ERD-T10070には大・小のいずれか1台のみ(中央)しか取付けできません。

品 番	ERD-TDR1 (大)	ERD-TDR2 (小)
税 抜 価 格	¥18,500	¥17,500
サ イ ズ	W510×D260×H49mm	W400×D260×H49mm
有 効 内 寸	W467×D232×H32mm	W357×D232×H32mm
梱 包	1個口	
出 荷 形 態	組立出荷※本体へはお客棧取付け	
材 質	スチール(メラミン焼付塗装)	

電動昇降デスク 発売中



ERD-T series

高さが分かるインジケータ付き。

座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる電動昇降デスク。

ERD-T10070 (W1000×D700mm)

¥175,000 (税抜価格)

4969887 635988

■サイズ:W1000×D700×H700~1200mm

ERD-T12070 (W1200×D700mm)

¥185,000 (税抜価格)

4969887 635995

■サイズ:W1200×D700×H700~1200mm

13 プロジェクタースクリーン

吊り下げ式でスロー巻き上げタイプのプロジェクタースクリーン。

PRS-TS○HDシリーズ

プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)


アスペクト比
16:9

60型 PRS-TS60HD
80型 PRS-TS80HD
100型 PRS-TS100HD
大物製品



PRS-TS100HD

収納時

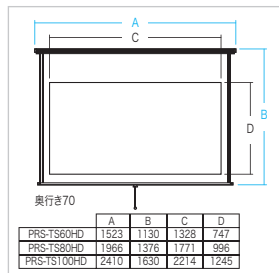

奥行き70

	A	B	C	D
PRS-TS60HD	1523	130	1328	747
PRS-TS80HD	1966	1376	1771	996
PRS-TS100HD	2410	1630	2214	1245

特長・仕様

5月中旬発売予定

- 吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
- ※スクリーンの取付けは必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。
- スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
- スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。



取付け部分



品 番	PRS-TS60HD	PRS-TS80HD	PRS-TS100HD
税 抜 価 格	¥23,800	¥33,800	¥43,800
サ イ ズ・重 量	W1523×D70×H1130mm・4.9kg	W1966×D70×H1376mm・6.6kg	W2410×D70×H1630mm・8.4kg
収納時サイズ	W1523×D70×H110mm	W1966×D70×H110mm	W2410×D70×H110mm
スクリーンサイズ	1328×747mm	1771×996mm	2214×1245mm
対角線サイズ	60型相当	80型相当	100型相当
材 質	マット系		
JAN	4969887 885826	4969887 885833	4969887 885840

14 プリンタースタンド


デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタースタンド。

LPS-T112 ¥19,800 (税抜価格)

レーザープリンタースタンド



4969887 141335

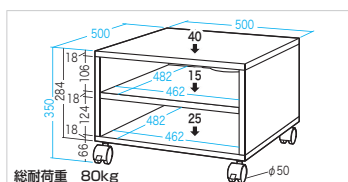

総耐荷重 80kg



特長・仕様

5月中旬発売予定

- デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることが出来ます。
- 背面にはケーブル口が上下にあり配線が容易です。
- 中棚は可変構造になっており、カートリッジや用紙などが収納できます。



サイズ・重量	W500×D500×H350mm・13.5kg
梱 包	1個口/593×550×125mm・14.8kg
出 荷 形 態	ノックダウン組立式
材 質	キャビネット・棚板/木製(メラミン化粧板)

15 バックナンバー (2018年4月号・3月号)

2018年 4月号

1

多機能なのに
シンプルデザイン
5ボタン
ブルーLEDマウス



マウス

電池交換不要で
繰り返し使える
充電式ワイヤレス
ブルーLEDマウス



腱鞘炎に
なりにくい
エルゴノミクス
デザイン



2



キーボード



3



HDMIエクステンダー

4



ビーコン



5



Bluetoothヘッドセット・ハードディスクケース



6



タップ



7



RJ-45プラグロック・SDカードアダプタ



8



キーボードカバー・液晶保護フィルム



9



ディスプレイスタンド

10



iPad用ケース

11



プロジェクターカート

12



プロジェクタースクリーン

13

バックナンバー
2018年3月号
2018年2月号

2018年 3月号

1



カードリーダー

2



テンキー

3



USBマイクロホン

4



HDMIケーブル

5



DisplayPort 変換ケーブル

6



ミニDisplayPort 変換ケーブル

7



USB Type-C ディスプレイ変換アダプタ

8



USB Type-C マルチ変換アダプタ

9



工事物件タップ



10



カール電源延長コード

11



iPad・iPhone・iPod用ケーブル

12



13



ノートパソコン用アルミスタンド



車載ホルダー

14



ハードケース

15



MacBook Air 用



MacBook Pro 用

MacBook インナーケース

16



リストレスト



17



セキュリティ

18



液晶保護フィルム

19



パーソナルガス升降デスク

20



電動升降デスク

21

バックナンバー
2018年2月号
2018年1月号

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社



新4K8K衛星放送(3224MHz)に対応

CATV加入者宅内補償用

CATVブースター

4K8K 3224MHz



CATVブースター

10B30

希望小売価格(税別) ¥26,400

CATV上り
通過

CATV下り
70~1000MHz

CATVブースター

10B30U

希望小売価格(税別) ¥29,700

CATV上り
10~60MHz

CATV下り
70~1000MHz

CATV・BS・CSブースター

10BCBW30

希望小売価格(税別) ¥31,500

CATV上り
通過

CATV下り
70~962MHz

BS-CS
3224MHz対応

DIGITAL
デジタル放送対応

CATV・BS・CSブースター

10BCBW30U

希望小売価格(税別) ¥36,000

CATV上り
10~60MHz

CATV下り
70~962MHz

BS-CS
3224MHz対応


DIGITAL
デジタル放送対応

■ BS・CS高利得・高出力(10BCBW30、10BCBW30U)

10BCBW30・10BCBW30Uは利得31~38dB、定格出力レベルは103dBμV、と高利得・高出力ですから、分配数の多い住宅にも対応できます。

■ 取り外し可能な電源部

電源部を本体に内蔵できる新設計のケース。AC100V電源が取れる場合はAC100V方式で駆動、屋外など電源が取れない場合は、電源部を取外して電源の取れる場所に設置し、同軸ケーブルで電源を重畳する、DC15V方式として駆動が可能です。

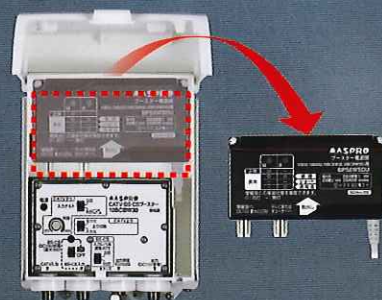

■製品特長

■CATV下り広帯域

CATV下りが**10B30**、**10B30U**は70～1000MHz、**10BCBW30**、**10BCBW30U**は70～962MHzの広帯域に対応しています。

■優れたシールド性能(10BCBW30、10BCBW30U)

2018年4月から施行される電波障害などの影響を抑える漏えい基準に準拠していますから、無線などとの混信の影響が少なく、新4K8K衛星放送を安定して視聴することができます。

■DC15V給電機能付き(10BCBW30、10BCBW30U)

DC15Vの安定化電源(出力容量4W)を内蔵していますから、BS・110°CSアンテナの電源をブースターから送ることが可能です。

■幅広いCATV下り調整範囲

CATV下りは0dBのチルト調整スイッチと0～15dBまで調整可能な利得調整機能を搭載していますから、従来の20dBタイプとしてもご利用いただけます。

■双方向・片方向切換機能付

「上り切換スイッチ」で、双方向※または片方向ブースターとして使用できます。

※**10B30**、**10BCBW30**は上り通過

■高耐雷設計と耐トラッキングに優れたACプラグ

マスプロ独自の耐雷設計により、高い耐雷性能を実現していますから安心して使用できます。また、耐トラッキングに優れたACプラグを採用し安全性を高めています。

■ステンレスバンドでマストに取付け可能

本体背面に、市販のステンレスバンドを通すことのできる孔を設けていますから、角柱・円柱などに取付けることが可能です。

■製品仕様

●CATVブースター

項 目	10B30		10B30U	
	CATV下り	CATV上り	CATV下り	CATV上り
伝送周波数帯域	70 ～ 1000MHz	10 ～ 60MHz	70 ～ 1000MHz	10 ～ 60MHz
定格出力レベル	98dBμV (FM12波+デジタル143波)※	—	98dBμV (FM12波+デジタル143波)※	110dBμV(8波)
利得	25 ～ 30dB	—	25 ～ 30dB	15 ～ 20dB
通過帯域損失	—	3dB以下	—	—
電源	DC15V 約0.09A		DC15V 約0.15A	
外觀寸法	159(H)×122(W)×49(D)mm			
質量(重量)	約560g(電源部取外し時：約370g)			

●CATV・BS・CSブースター

項 目	10BCBW30			10BCBW30U		
	CATV下り	BS・CS	CATV上り	CATV下り	BS・CS	CATV上り
伝送周波数帯域	70～962MHz	1030～3224MHz	10～60MHz	70～962MHz	1030～3224MHz	10～60MHz
定格出力レベル	98dBμV (FM12波+デジタル143波) <small>※</small>	103dBμV(50波)	—	98dBμV (FM12波+デジタル143波) <small>※</small>	103dBμV(50波)	110dBμV(8波)
利得	25～30dB	31～38dB	—	25～30dB	31～38dB	15～20dB
通過帯域損失	—	—	3dB以下	—	—	—
電源	DC15V 約0.14A (BS・110° CSアンテナ給電時0.41A)			DC15V 約0.2A (BS・110° CSアンテナ給電時0.47A)		
外観寸法	159(H)×122(W)×49(D)mm					
質量(重量)	約570g(電源部取外し時：約380g)					


※ デジタル信号は010dB運用。



4K・8K放送をより高画質で見るために、4K・8K放送の伝送周波数帯域に対応した製品にマスプロ電工が表示しているマークです。



携帯電話や無線通信などとの混信、電波障害を抑制するために、高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している、信頼のマークです。



製品向上のため 仕様・外觀は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2018年3月現在の内容です。

EXレースウェイカッター

PAT.P

Mokuba®

ステンレス
SUSが切れる!!
D2が切れる!!



動画はこちらから

手動式一発切断


- ⌘ 電源不要で切粉や火花が出ません!
- ⌘ 美しいカット面でバリ取り不要!
- ⌘ 手早く切断でき、作業効率アップ!



SUS

D-98 EXレースウェイカッター SUS (D1ステンレス DP1レースウェイ用)

※ダクトチャンネル厚さ 2.0 mm は切断できません



品番	全長サイズ(mm)	重量(kg)	入数(台)	JANコード
D-98	1040	11	1	4960408012387

対応メーカー：ネグロス（その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合があります。）


D-100 EXレースウェイカッター D2 (D2ダクトチャンネル DP2レースウェイ用)

※ステンレスは切断できません



品番	全長サイズ(mm)	重量(kg)	入数(台)	JANコード
D-100	1040	11	1	4960408012394

対応メーカー：ネグロス（その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合があります。）

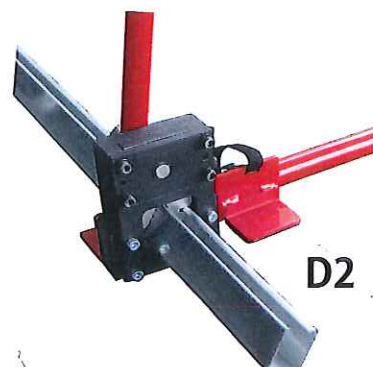

D2

替え刃 EXレースウェイカッター SUS用 (D1ステンレス DP1レースウェイ用)

品番	部品内容	入数	JANコード
D-98-1	EX 可動刃 D1 SUS (パネ、パネ受け付)	1	4960408012486
D-98-2	EX 固定刃 D1 SUS	1	4960408012493

替え刃 EXレースウェイカッター D2用 (D2ダクトチャンネル DP2レースウェイ用)

品番	部品内容	入数	JANコード
D-100-1	EX 可動刃 D2 (パネ、パネ受け付)	1	4960408012530
D-100-2	EX 固定刃 D2	1	4960408012547

替え刃 (D1ダクトチャンネル DP1レースウェイ用) ※替え刃のみの販売になります

品番	部品内容	入数	JANコード
D-103-1	EX 可動刃 D1 (パネ、パネ受け付)	1	4960408012462
D-103-2	EX 固定刃 D1	1	4960408012479

刃の交換で多種類レールに対応!!