

# 更新情報

## (9月3日～9月7日)

サンワサプライ

- ・新商品案内9月号

河村電器産業

- ・リレー樹脂プレート付感震
- ・宅配ボックスRUSUP0

八州電工

- ・電線管付属品取扱開始
- ・コネクタ各種取扱開始

島津電業

- ・モトローラ特定小電力トランシーバー
- ・密閉形LED灯器具
- ・配線保護チューブ
- ・LAN用SPD

青木工機

- ・パイプベンダー
- ・クイックワン





新製品の  
ご案内

品名：パイプベンダー

品番：下記参照

定価：下記参照

発売日：

JANコード：下記参照

## 電線管がきれいに曲げられるベンダーヘッド

(支柱、ハンドルは市販の電線管を適当な長さにカットして使用してください)

### ゲンコツ(ヒッキータイプ)



**DP-C19H 定価 ¥2,980**

適用電線管:E19, C19  
支柱用電線管:厚鋼電線管 G22  
サイズ:幅90×奥行40×高さ130mm  
質量:500g  
JANコード:4937897021893

**DP-C25H 定価 ¥3,780**

適用電線管:E25, C25  
支柱用電線管:厚鋼電線管 G28  
サイズ:幅115×奥行45×高さ145mm  
質量:740g  
JANコード:4937897021909



支柱用  
電線管  
市販の電線管を  
取り付けて、支柱  
として使用

#### ■使用方法




### 足踏みタイプ




**DP-C19F 定価 ¥3,980**

適用電線管:E19, C19  
ハンドル用電線管:厚鋼電線管 G22  
サイズ:幅250×奥行40×高さ130mm  
質量:890g  
JANコード:4937897021916



ハンドル用  
電線管  
市販の電線管を取り付けて、  
ハンドルとして使用

#### ■使用方法

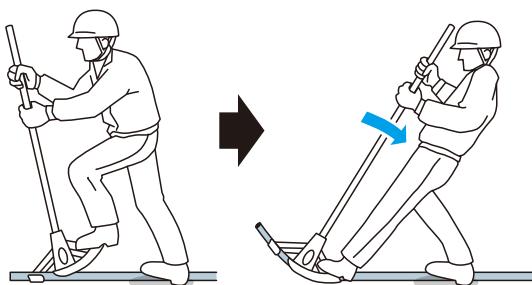

総合カタログに掲載済の 足踏みタイプ DP-C25F (適用電線管:E25, C25)は、  
後日発売(未定)となります。

■材質:スチール

■梱包形態:個装箱(ダンボール箱・JANシール)

■梱包単位:1個

品番	梱包サイズ(幅×奥行×高さ)	梱包質量
DP-C19H	145×82×40mm	約560g
DP-C25H	160×100×45mm	約780g
DP-C19F	255×130×40mm	約950g

■梱包姿図



DP-C19H



DP-C25H



DP-C19F

■MADE IN CHINA




新製品の  
ご案内

## 品名：クイックワン (J1)

品番・定価：下記参照


発売日：

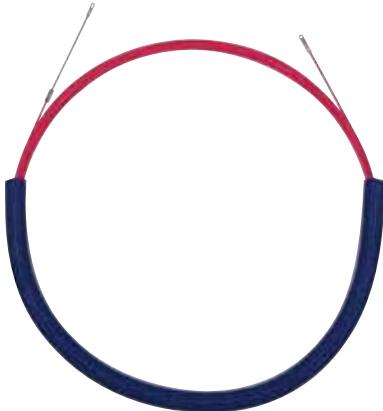

曲がりの多い管、  
追加配線におすすめ

長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管
○	○	○	○

(長尺：10mは除く)

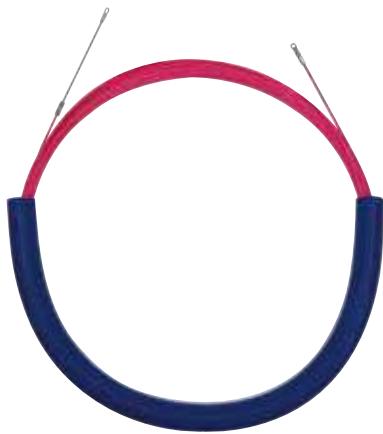

太径呼線のように  
強く押せる

長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管
○	○	○	○

(長尺：10mは除く)

■梱包仕様

- 梱包形態:スリーブ
- 梱包単位:8個
- 梱包サイズ:幅600×奥行600×高さ53mm
- SX-3510 / SX-3530 / SX-3550
- 梱包質量:約0.5kg / 約0.8kg / 約1.1kg
- SX-4510 / SX-4530 / SX-4550
- 梱包質量:約0.6kg / 約1.1kg / 約1.5kg

- 梱包形態:8個箱
- 梱包サイズ:幅660×奥行410×高さ680mm
- SX-3510 / SX-3530 / SX-3550
- 梱包質量:約5.5kg / 約7.9kg / 約10.3kg
- SX-4510 / SX-4530 / SX-4550
- 梱包質量:約6.3kg / 約10.3kg / 約13.5kg


ジェフコム株式会社



0 10 or 30 or 50 (m)



φ3.5mm

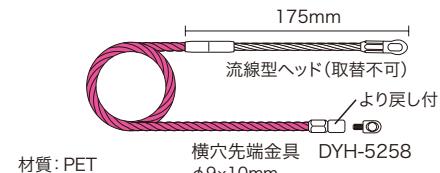

材質: PET

横穴先端金具 DYH-5258

φ9x10mm

■なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性！

- 流線型ヘッド(取替不可)
- 単線ツイストロッド
- より戻し付先端金具(取替可能)
- ネジサイズ:M5

クイックワン J1 シングルロッド

線径	長さ	質量	全體破断荷重	品番	標準販売価格
φ3.5mm	10m	0.14kg	0.8kN (90kgf)	SX-3510	¥ 7,900
	30m	0.4kg		SX-3530	¥ 9,900
	50m	0.66kg		SX-3550	¥ 12,000

JANコード:

4937897007910

4937897007859


4937897007866



0 10 or 30 or 50 (m)



φ4.5mm

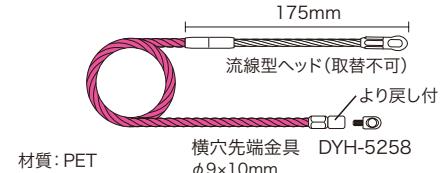

材質: PET

横穴先端金具 DYH-5258

φ9x10mm

■なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性！

- 流線型ヘッド(取替不可)
- 単線ツイストロッド
- より戻し付先端金具(取替可能)
- ネジサイズ:M5

クイックワン J1 シングルロッド

線径	長さ	質量	全體破断荷重	品番	標準販売価格
φ4.5mm	10m	0.22kg	1.4kN (150kgf)	SX-4510	¥ 8,900
	30m	0.66kg		SX-4530	¥ 12,600
	50m	1.1kg		SX-4550	¥ 16,300

JANコード:

4937897007927


4937897007873

4937897007880

■梱包姿図



スリーブ



8個箱

■ MADE IN JAPAN



星和電機株式会社 密閉形LED照明器具

新商品

# STARLED ★S 密閉形 LED 灯器具

FHF32 高出力形蛍光灯 2 灯用 1 灯用 代替

LCPA2602V2(2 灯用) FHF32 高出力形 2 灯用相当

LCPA2601V2(1 灯用) FHF32 高出力形 1 灯用相当

## 特長

**器具筐体に FRP樹脂を採用し、耐食性に優れた密閉形 LED 灯器具です。**

本体に FRP樹脂、ソケットに合成樹脂を使用しておりますので、耐食性・耐候性に優れています。また、この器具は防水・防じん設計により、ランプ室を密閉構造にし、制御装置は防水構造になっておりますので、安心してお使いいただけます。

## 長寿命 60,000 時間

蛍光灯に比べて約 5 倍も長持ち。煩雑な作業場でのランプ交換が不要となります。

## 直管 LED ランプタイプをラインナップ

器具筐体や位置ボックス、外形・取り付け寸法は従来の密閉形蛍光灯器具(ACPC シリーズ)と同じなので、既設の場所にそのまま取り付けが可能です。




## 豊富なバリエーション

必要な明るさに応じて、蛍光灯 1 灯用相当(LCPA2601V2)/2 灯用相当(LCPA2602V2)からお選びいただけます。設置場所に応じて、直付形・パイプ吊形・プラケット形・スタンド形・特殊直付形を取り揃えております。※器具取付ピッチ 800mm も特注にて対応致します。



※1 LED モジュール寿命は定められた温度条件に基づいて算出した設計寿命であり使用環境・使用方法により寿命は異なります。  
 ※2 3000K(電球色タイプ)も対応可能です。  
 ※3 製品購入後の取り付けはできません。ご注文の際にご指示ください。  
 ※4 特殊仕様で、ステンレス鋼線+ナイロンコーティングも対応可能です。

## 取付バリエーション


スタンド形(2形)  
LCPA260252V2直付形  
LCPA260241V2パイプ吊形  
LCPA260242V2プラケット形  
LCPA260246V2スタンド形(1形)  
LCPA260251V2特殊直付形  
LCPA260210V2

LCPA260241V2 直付形

## 基本スペック

入力電圧、周波数	AC100V~242V、50/60Hz	
消費電力	30.5W(LCPA2601V2) 58.5W(LCPA2602V2)、いずれもAC200V時	
固有エネルギー	121.3lm/W(LCPA2601V2)	
消費効率	126.4lm/W(LCPA2602V2)、いずれもAC200V時	
LEDモジュール寿命 <sup>※1</sup>	60,000 時間以上	
適合規格	電気用品安全法(PSE)、日本工業規格(JIS)、VCCI (classA)	
保護等級	IP55	
使用温湿度範囲	-20°C~+40°C	
質量	※連続的な低温露点ではご使用になれません 11.5kg (LCPA260241V2直付形)	
光学 定格光束(器具光束)	3,700 lm(LCPA2601V2) 7,400 lm(LCPA2602V2)	
特性 光原色 <sup>※2</sup>	5,000K(昼白色タイプ)	
平均演色評価数(Ra)	83	
本体	FRP樹脂	マイルドグレー
反射板	FRP樹脂	白色
主要 材料 吊下金具	ステンレス	メラミン樹脂塗装 ポリエチル粉末塗装
パイプ/位置ボックス	鋼板/アリミダイカスト	メラミン樹脂塗装
ランプ保護カバー	硬質ガラス	透明
ソケット	合成樹脂	
オプション部品 <sup>※3</sup>	ガード	鋼棒+ ナイロンコーティング <sup>※4</sup>


## 外形図 (単位 : mm)

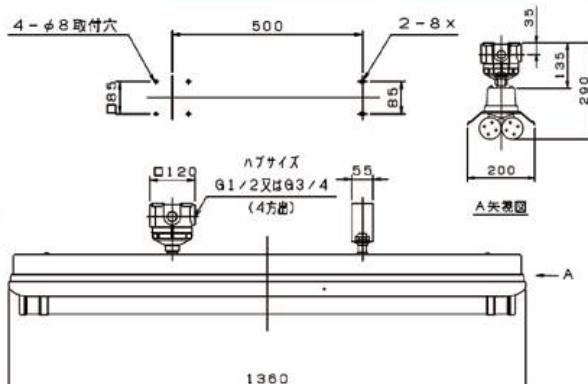

直付形 LCPA260241V2

## 興和化成株式会社 配線保護チューブ

### スナップチューブ

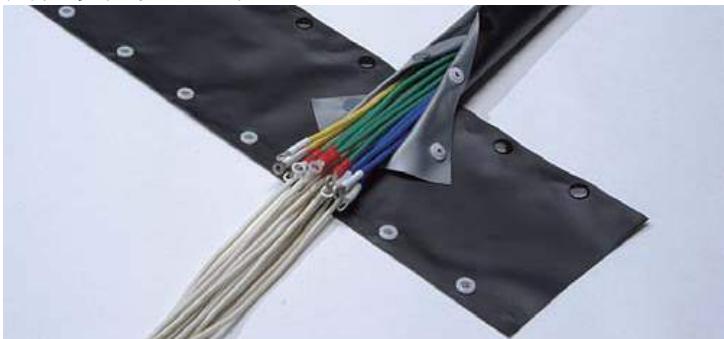

#### 特長

- ・スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
- ・サイズは10φ~100φまで9サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
- ・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
- ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
- ・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
- ・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
- ・リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて自在に使用できます。
- ・リバーシブルタイプはブラック、グレーの在庫が同時にでき、在庫低減に効果的です。

■ カラー ①リバーシブルタイプ（ブラック&グレー）②グレー

■ 使用温度 -15°C~70°C

#### ■ 50m/リバーシブルタイプ（ブラック&グレー）

品番	呼径	定尺	材質・特性
KSTL-10R	10φ	50m	・シート部 ポリエステルクロス入り 難燃性塩化ビニール
KSTL-15R	15φ		・嵌合部 スナップボタン (ポリアセタール樹脂)
KSTL-20R	20φ		
KSTL-25R	25φ		
KSTL-30R	30φ		
KSTL-40R	40φ		
KSTL-50R	50φ		
KSTL-70R	70φ		
KSTL-100R	100φ		

#### ■ 50m/グレー

品番	呼径	定尺	材質・特性
KSTL-10G	10φ	50m	・シート部 ポリエステルクロス入り 難燃性塩化ビニール
KSTL-15G	15φ		・嵌合部 スナップボタン (ポリアセタール樹脂)
KSTL-20G	20φ		
KSTL-25G	25φ		
KSTL-30G	30φ		
KSTL-40G	40φ		
KSTL-50G	50φ		
KSTL-70G	70φ		
KSTL-100G	100φ		

※定尺25m巻もございます。品番KST-□○ □サイズ ○カラー(R·G)  
シート部 認定品 難燃タイプ VTM-0 No.E242175

## 株式会社キングジム ラベルプリンター テプラ「PRO」

### ラベルライター「テプラ」PRO 使いやすさを徹底追求! SR670 充実機能のスタンダードモデル。

外国語  
ラベル工房  
対応



対応テープ幅 4・6・9・12・18・24mm

※最大印刷可能幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時)

内蔵書体数 漢字8・かな12・英数14書体

液晶サイズ 8文字×4行表示



http://kingjim.jp/s-tepla

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。

●定価(税抜)本体価格/1台22,800円 ●本体色:ダークグレー

●同梱品:試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC1116J)・転写ステイック

※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

#### 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル

ラベルを差し込むだけで簡単にカド丸仕上げができる「オートトリマー」を搭載。見た目も美しく、はがれにくいラベルが作成できます(9~24mm幅対応)。

※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスクシングテープ「mt」ラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。



#### 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載

印刷したラベルを自動でカットする「オートカッター」は便利な「ハーフカット機能」付き。ハーフカット連続印刷時に、ラベルを1枚ずつ切り離すことのできる「ハーフカット連続」設定を新たに搭載。ラベルを1枚ずつ使用する場合や、配布する場合に便利です。

※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。  
※「ハーフカット機能」はアイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱ラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、熱収縮チューブ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

##### ハーフカット連続(つなげる)



##### ハーフカット連続(切り離す)



#### 高速印刷※2&静音設計

従来機種の2倍<sup>※1</sup>の速さでラベル作成ができ、動作音が静かな機構を実現。連続印刷での大量のラベル作成時も軽快に作業ができます。

※1:12mm幅×80mmのラベルを20枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR550との比較(ACアダプタ使用時))

※2:上質紙・マスクシングテープ「mt」ラベル、りぼん、ギフトシールは低速印刷で印刷してください。

#### テープエンド検出&印刷再開機能

連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジ交換後、印刷途中のラベルから印刷を再開することができます。複数枚のラベル作成に便利です。

## 八重洲無線株式会社 モトローラ 特定小電力トランシーバー



### 全天候型、小型・高性能トランシーバー

ハードな現場を支えるクラス最高の防水・防塵性能と優れた機能を搭載する特定小電力トランシーバー。乾電池1本で稼働する省電力・コンパクトモデル。交互通信用20chに加えて中継用27chを搭載。音声ミュートボタンで受信中の音声を消音することができ、急な用件で受信音声を一時中断する場合でも瞬時にに対応可能です。

#### CL70A 主な仕様

送受信周波数 (12.5kHzステップ)	■ 交互通話時 01ch～11ch : 422.0500～422.1750MHz 1ch～9ch : 422.2000～422.3000MHz
■ 中継装置使用時 10ch～18ch : 送信 : 440.2625～440.3625MHz 受信 : 421.8125～421.9125MHz 12ch～29ch : 送信 : 440.0250～440.2375MHz 受信 : 421.5750～421.7875MHz	
電波型式	F3E/F2D
通信方式	単信および半複信方式
送信出力	10mW 以下(電波法施行規則第6条適合)
受信感度	-8dB μV 以下(@12dB SINAD)
スピーカー出力	60mW (@ 4Ω, 10%歪時)
動作温度範囲	-10°C～+ 50°C
定格電圧	DC 1.2V～1.5V
本体寸法	W57.0×H88.0×D16.5mm(アンテナおよび突起部を含まず)
本体重量	約95g(本体のみ)

## ローバル株式会社 水性ローバル

住環境にも適応可能な水性常温亜鉛めっき

### 水性ローバル®

用途：鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装

WR-18KG  
18kgセット

93%  
亜鉛含有率



#### 特長



#### VOC93%カット

溶剤系ローバルと比較してVOC(揮発性有機化合物)を93%カット。



#### 無臭

ほとんど臭いがしない



#### 93%亜鉛含有

亜鉛末の電気化学的な働きによりさびを防ぐ



#### 液体+粉末タイプ

塗料液と粉末を混ぜて使用。  
可使時間(ポットライフ)  
12時間



#### 塗膜硬度

暴露されると塗膜は硬くなる



#### 電気特性

塗膜に触れることにより静電気を逃す



#### 色:グレー

亜鉛めっき同様、暴露されたにしたがい色が変化する

#### POINT 1

##### オール水性塗料での重防食塗装系を実現

従来の溶剤系塗装システムと同等の防食性能を発揮し、塗装作業中や塗装後の臭いも気にならないので塗る場所を選びません。

オール  
水性塗料

環境にやさしい!! /

水性上塗り

水性エポキシ

水性ローバル

#### POINT 2

##### 旧塗膜の上にも塗装可能

塗り替え工事の際に活膜を残したままのオールオーバー塗り(全面塗装)にも対応しているので補修箇所の面積割合が多い場合の作業性に優れています。

※ただし電気化学的な防錆効果は発揮できません。

旧塗膜を  
侵さない

水性ローバル

旧塗膜

鉄面

## 株式会社ダイヘン LAN用SPD



写真左:PE1000N-C  
写真右:PE1000A

### 用途

LAN回線に接続された機器などの保護用  
(ネットワークカメラ、デジタルレコーダ、スイッチングHUBなど)

項目		性能			
型番	PE1000A PE1000A-C	PE1000N PE1000N-C			
適用回路	LAN(1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T, PoE, PoE Plus)1回線				
適用ケーブル	LANケーブル(カテゴリー5e以上)				
最大連続使用電圧 Uc	DC60V				
定格電流	630mA				
電圧防護レベルUp	10kA印加時 5kA印加時	600V 500V	300V 250V		
インパルス耐久性 (8線の合計値)	カテゴリC2 カテゴリD1	10kA 2.5kA			
絶縁抵抗 ≈1	100MΩ以上				
挿入損失 ≈2	1dB以下				
導通抵抗(1線当たり)	1Ω以下				
使用温湿度範囲	-25°C~70°C 93%以下 (ただし結露・氷結のないこと)				
SPD劣化確認 ≈3	Checkボタン	緑 赤 不点灯	正常 要交換 故障		

※1 IN-接地端子間 DC60Vを印加して測定   ※2 IN-OUT間 DC~100MHz(100Ω)

※3 PE1000A-C, PE1000N-Cの場合

### 特長

- 劣化確認機能付き LED表示 別途電源不要
- 高速LAN回線(1000Base-T)対応
- Power over Ethernet(PoE Plus)対応
- 雷保護性能を大幅に向上
- DINレール対応(導電性DINレール使用の場合、一括アースが可能)
- STPケーブル対応

## 長谷川電機工業株式会社 検相器



相回転に加えて同相・異相チェックも可能に!


### 低圧相回転計 HPL-200型

定価(税抜)25,000円

- 充電表示機能:充電状態(対地間電圧80V以上)やクリップ接続不良を判別
- 非接触タイプ:絶縁電線の上から相回転や同相・異相のチェックが可能
- 対象電線サイズ:2mm<sup>2</sup>~100mm<sup>2</sup>(仕上り外径Φ2.8~22mm)と広範囲
- 本体裏面に取付いたマグネットによりハンズフリーで使用可能
- 使用電圧:AC80~600V(正弦波、連続) 50/60Hz
- 使用電池:LR03(単4型アルカリ乾電池)×2

#### 【同相・異相チェックの接続方法】

電気メーターの無停電取替工事  
(同相間にバイパス電線を取り付ける前に検相)

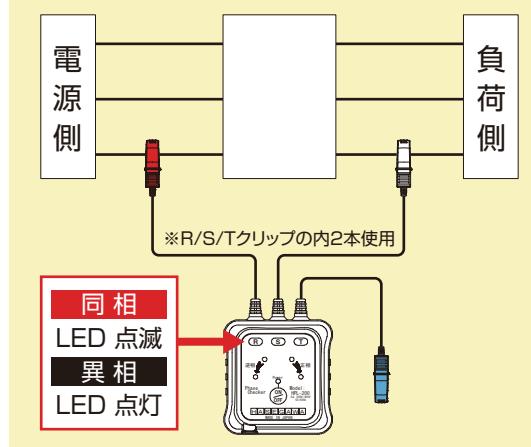

# 電線管付属品

## 取り扱い開始



八州電工株式会社

スイッチボックス（1個用）

電気亜鉛めっき仕上げ




### SWBJ1

カチオン電着塗装仕上げ

### SWBJ1B


JISC  
8340

(PSE)



ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
SWBJ1	35	16	120	100
SWBJ1B	35	16	120	100

スイッチボックス（耳付き）

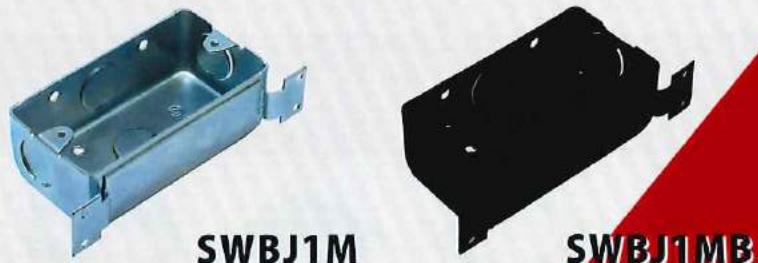


SWBJ1M

SWBJ1MB

(PSE)

ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
SWBJ1M*	35	16	160	100
SWBJ1MB*	35	16	160	100

スイッチボックス（2個用・3個用）

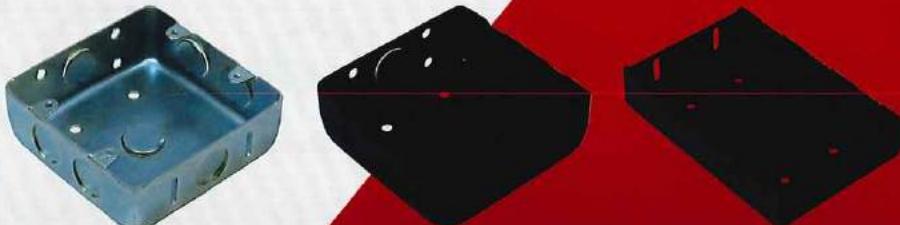

SWBJ2

SWBJ2B

SWBJ3B

JISC  
8340

(PSE)

ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
SWBJ2	35	16×2・16×1	200	50
SWBJ2B	35	16×2・16×1	200	50
SWBJ3B*	30	16×3	270	30

\* ■の製品はJIS適用外です。



YASHIMA DENKO Co.,LTD.

## アウトレットボックス

**中型**

JISC 8340 (PS-E)

ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
OTM44(B)	44	16・22	300	50
OTM442(B)	44	22×2	300	50
OTM54(B)	54	22・28	330	40

**大深型**

JISC 8340 (PS-E)

ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
OTL54(B)	54	22・28	500	30

**大深型3つ穴**

JISC 8340 (PS-E)

ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
OTL543(B)	54	22×3	500	30

## コンクリートボックス

**中型**

JISC 8340 (PS-E)

ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
CTM44(B)	44	16・22	450	50
CTM75(B)	75	16・22	640	30

**大型**

JISC 8340 (PS-E)

ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
CTL75(B)	75	16・22	850	20

**八角**

JISC 8340 (PS-E)

ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
CT844(B)	44	16・22	350	50
CT875(B)	75	16・22	500	30

## セーリスボックス


**1個用**

JISC 8340 (PS-E)

(塗代カバーセット)

※他サイズ展開・平方バー別売にてラインナップ

ご注文品番	H(mm)	ノックアウト	重量(g)	梱包数
SWB1CV(B)	44	16・22	350	50

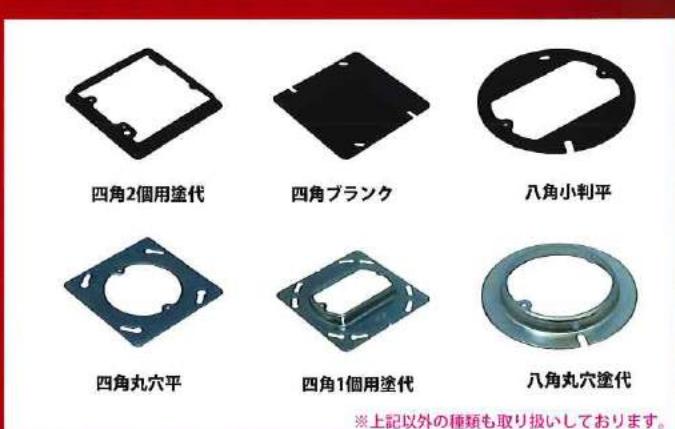

八州電工株式会社  
(URL: <http://www.yashimadenko.co.jp/>)

### ご購入の前に

- このパンフレットに掲載されている製品は、2018年4月現在のものです。
- 製品改良の為、仕様等は予告なく変更する場合がございます。最新の情報であるかご確認ください。
- パンフレットに掲載している写真は印刷物の為、実物と若干色が異なる場合があります。
- 記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、製品の性能保証を意味するものではありません。
- 納期・仕様等についての詳細については、各営業所までお問い合わせください。

# コネクタ各種

New!

## 取り扱い開始！

**M** ブルボックス ダクト 架台配電盤等の製作及び販売  
八州電工株式会社

### ボックスコネクタ（非防水）



BC (薄鋼用)



BG (厚鋼用)

JIS C  
8350  
PS E

材質 亜鉛合金ダイカスト 仕上げ 電気亜鉛めっき

ご注文品番		接続できる	梱包数	
BC	BG	金属製可とう管	小袋	大箱
BC17-19	BG17-16	17	50	500
BC24-25	BG24-22	24	40	400
BC30-31	BG30-28	30	30	240
BC38-39	BG38-36	38	25	200
BC50-51	BG50-42	50	20	120
—	BG50-54※	50	20	120
BC63-63	BG63-54	63	12	48
BC76-75	BG76-70	76	9	36
—	BG83-82	83	9	36

※ の製品は JIS 適用外です。

### コンビネーションカップリング（非防水）

ねじ付接続形



KC (薄鋼用)



KG (厚鋼用)

JIS C  
8350  
PS E

材質 亜鉛合金ダイカスト 仕上げ 電気亜鉛めっき

ご注文品番		接続できる	梱包数	
KC	KG	金属製可とう管	小袋	大箱
KC17-19	KG17-16	17	50	350
KC24-25	KG24-22	24	40	200
KC30-31	KG30-28	30	25	200
KC38-39	KG38-36	38	20	140
KC50-51	KG50-42	50	16	96
—	KG50-54※	50	16	96
KC63-63	KG63-54	63	12	60
KC76-75	KG76-70	76	9	36
—	KG83-82	83	9	36

※ の製品は JIS 適用外です。

### コンビネーションカップリング（非防水）

ねじ無し接続形



VKC (薄鋼用)

JIS C  
8350  
PS E

材質 亜鉛合金ダイカスト 仕上げ 電気亜鉛めっき

ご注文品番		接続できる	梱包数	
VKC		金属製可とう管	小袋	大箱
VKC17-19		17	30	300
VKC24-25		24	20	200
VKC30-31		30	20	200
VKC38-39		38	20	100
VKC50-51		50	20	100
VKC63-63		63	10	50
VKC76-75		76	10	50

## ボックスコネクタ（防水）



WBC (薄鋼用)



WBG (厚鋼用)

JIS  
8350  
PSE

材質 亜鉛合金ダイカスト 仕上げ 電気亜鉛めっき

ご注文品番		接続できる	梱包数	
WBC	WBG	ビニル被覆可とう管	小袋	大箱
WBC17-19	WBG17-16	17	25	200
WBC24-25	WBG24-22	24	25	150
WBC30-31	WBG30-28	30	25	100
WBC38-39	WBG38-36	38	25	75
WBC50-51	WBG50-42	50	10	50
—	WBG50-54※	50	10	50
WBC63-63	WBG63-54	63	3	27
WBC76-75	WBG76-70	76	3	27
—	WBG83-82	83	3	27

※ 紫色の製品は JIS 適用外です。

## コンビネーションカップリング（防水）

ねじ付接続形



WUC (薄鋼用)



WUG (厚鋼用)

JIS  
8350  
PSE

材質 亜鉛合金ダイカスト 仕上げ 電気亜鉛めっき

ご注文品番		接続できる	梱包数	
WUC	WUG	ビニル被覆可とう管	小袋	大箱
WUC17-19	WUG17-16	17	25	200
WUC24-25	WUG24-22	24	25	150
WUC30-31	WUG30-28	30	25	100
WUC38-39	WUG38-36	38	25	75
WUC50-51	WUG50-42	50	10	50
—	WUG50-54※	50	10	50
WUC63-63	WUG63-54	63	3	27
WUC76-75	WUG76-70	76	3	27
—	WUG83-82	83	3	27

※ 紫色の製品は JIS 適用外です。

## コンビネーションカップリング（防水）

ねじ無し接続形



NUC (薄鋼用)



NUG (厚鋼用)

PSE

材質 亜鉛合金ダイカスト 仕上げ 電気亜鉛めっき

ご注文品番		接続できる	梱包数	
NUC	NUG	ビニル被覆可とう管	小袋	大箱
NUC17-19	NUG17-16	17	25	200
NUC24-25	NUG24-22	24	25	150
NUC30-31	NUG30-28	30	25	100
NUC38-39	NUG38-36	38	25	75
NUC50-51	NUG50-42	50	10	50
—	NUG50-54	50	10	50
NUC63-63	NUG63-54	63	3	27
NUC76-75	NUG76-70	76	3	27
—	NUG83-82	83	3	27

### ●ご購入の前に

- このパンフレットに掲載されている製品は、2018年4月現在のものです。
- 製品改良の為、仕様等は予告なく変更する場合がございます。最新の情報であるかご確認ください。
- パンフレットに掲載している写真は印刷物の為、実物と若干色が異なる場合があります。
- 記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、製品の性能保証を意味するものではありません。
- 納期・仕様等についての詳細については、各営業所までお問い合わせください。

カワムラ

新商品のご案内  
2018年9月発売

壁面設置でスタイリッシュ&使いやすい!

# 樹脂プレート付感震リレー

暮らしの安全を守りながらお部屋の景観も保てる



デザイン性、操作性を向上させた  
壁内埋め込みの感震リレーが新登場!

## おススメポイント



壁内に埋め込むため  
見た目がスッキリする!

露出部がシンプルなデザインで  
お部屋によく馴染む!

スイッチの位置が低いため  
子どもやご年配の方にも  
操作がカンタン!

地震を感じると  
音と光でお知らせ  
します。



- 本商品は既設のホーム分電盤に接続して、感震ブレーカー機能を追加するタイプです。  
単体の遮断機能はありません。
- 接続するホーム分電盤の主幹ブレーカーには、漏電ブレーカーが設置されている必要があります。
- 通常のスイッチボックスに取付けが可能です。

品番	標準価格(円)	外形寸法 (mm) タテ × ヨコ × フカサ
KCB-1	18,400	120×70×35.7

カワムラの感震リレーはここが「安心」

安心  
01

### 地震発生直後の火災を防止

電気機器などの転倒による火災を防ぎます。

安心  
02

### 復電時の通電火災を防止

いつ起こるかわからない自宅の通電火災を防ぐため、避難所にいても安心です。

安心  
03

### 遮断までの時間を 設定できる

主幹ブレーカーの遮断までの時間を、即時・1分・3分から選択可能。夜間避難時の照明の確保や、火元となる恐れのある電気機器への対策につながります。

安心  
04

### 感知する震度を 設定できる

感知する揺れの大きさを震度5強・震度6弱相当から選択可能。各住まいの耐震対策に合わせた設定により、不要な電気の遮断を抑えることができます。

安心  
05

### 生活振動で 作動しない\*

感知した揺れが地震か生活振動かを高精度で見分けるカワムラ独自の技術「EQDアルゴリズム」により、ドアの開閉やトラックの通過などによる反応を抑えます。

\*建物の修繕工事などで発生する大きな振動によって、稀に作動する場合があります。

カワムラ

新商品のご案内

2018年9月発売

宅配ボックス

RUSUP<sup>ルスボ</sup>O



品種追加

宅配ボックス  
RUSUP<sup>ルスボ</sup>O  
HOME

収納容量が大幅にアップする  
奥行500mmのボックスが登場しました！



…追加品種(9月発売)

品番	色	ボックスサイズ	鍵タイプ	重量	設置方法	希望小売価格	備考		
KDP6045-31DS	シルバー	高さ600mm × 幅450mm × 奥行310mm	シリンダー キー	13Kg	DIY設置 <sup>*</sup>  架台設置	オープン価格	設置の際、別途ご用意ください。 ①コンクリートベース ③工具(M10用レンチ) ②ワイヤーロープ		
KDP6045-31DW	ホワイト								
KDP6045-31CS	シルバー		シリンダー キー	17Kg					
KDP6045-31CW	ホワイト			架台付属(高さ100mm)					
KDP6045-50DS	シルバー	高さ600mm × 幅450mm × 奥行500mm	シリンダー キー	16Kg	DIY設置 <sup>*</sup>  架台設置	オープン価格	設置の際、別途ご用意ください。 ①コンクリートベース ③工具(M10用レンチ) ②ワイヤーロープ		
KDP6045-50DW	ホワイト								
KDP6045-50CS	シルバー		シリンダー キー	20Kg					
KDP6045-50CW	ホワイト			架台付属(高さ100mm)					

\* オーナー様がご自身で設置をします。

内側から開けられる**非常脱出レバー付**  
(チェーンを引くことでも作動します)

宅配ボックス  
RUSUP<sup>ルスボ</sup>O  
SHARE

奥行500mmボックスと、設置の幅が広がる  
ポール設置タイプが登場しました！

…追加品種(9月発売)



	ボックス1段タイプ		ボックス2段タイプ		ボックス3段タイプ		ボックス2段タイプ		ボックス3段タイプ	
品番	KD1-31C	KD1-50C	KD2-31C	KD2-50C	KD3-31C	KD3-50C	KD2-31P	KD2-50P	KD3-31P	KD3-50P
奥行(mm)	310	500	310	500	310	500	310	500	310	500
ボックス数	高さ600mm	1	2	1	2	1	2	2	1	2
高さ300mm	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
設置方法	架台設置 (自立設置型:高さ100mm)						ポール設置 ポール取付式(埋込部:100mm・露出部:200mm)			
本体サイズ (高さ×幅×奥行mm)	700 ×450 ×310	700 ×450 ×500	1300 ×450 ×310	1300 ×450 ×500	1300 ×450 ×310	1300 ×450 ×500	1500 ×450 ×310	1500 ×450 ×500	1500 ×450 ×310	1500 ×450 ×500
重量	16kg	21kg	30kg	37kg	34kg	44kg	35kg	41kg	39kg	48kg
色	シルバー		ホワイト		※シルバーの場合は品番の末尾に「S」(例:KD3-31CS)、 ホワイトの場合は品番末尾に「W」(例:KD2-31CW)をつけてご注文ください。 ポール設置タイプのホワイトの場合、ポールはシルバーになります。ご了承ください。					
希望小売価格	オープン価格									

各ボックスの仕様

ボックスサイズ[mm]			受取りサイズ(内寸)[mm]			受け取り 最大重量	ドア形式	素材	保護等級
高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行				
600	450	310	520	380	250	15kg	片扉 (右開き)	SUS 304	IPX4
600	450	500	520	380	440	30kg			
300	450	310	220	380	250	13kg			
300	450	500	220	380	440	13kg			

ご注意：掲載されている情報は発売前のものです。仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

特許出願中

河村電器産業株式会社

平成30年8月3日発行  
M180704

## 5 USBハブ

マグネットでしっかり固定できるUSB3.1 4ポートハブ。

**USB-3H418BK** USB3.1 Gen1 4ポートハブ(セルフバスパワー) ¥6,000(税抜価格)

**USB-3H417BK** USB3.1 Gen1 4ポートハブ(バスパワー) ¥4,000(税抜価格)



マグネットでしっかり固定。



HDDの増設にオススメ!  
ACアダプタ付き。  
**USB-3H418BK**  
(セルフバスパワー)  
4969887 780039

**USB-3H417BK**  
(バスパワー)  
4969887 780046

### 特長・仕様

- USB3.1 Gen1 (USB3.0)対応の4ポート付きUSBハブです。
- 持ち運びに適したコンパクトタイプです。

品番	USB-3H418BK	USB-3H417BK
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)	USB仕様 Ver.3.0 (USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源	セルフパワー/バスパワー	バスパワー
サイズ・重量	約W71×D35×H14mm・約30g	約50cm
ケーブル長	約50cm	—
付属品	ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長約1.5m)	—
対応機種	<パソコン>Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ <周辺機器>USB Aタイプコネクタオホをもつている機器	<パソコン>Windows 10/8.1/8-7-Vista-XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11
対応OS	Windows 10/8.1/8-7-Vista-XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11	—
パッケージサイズ	W110×D60×H170mm	W110×D39×H170mm

9月下旬発売予定

Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載したUSBハブ。

**USB-3TCH10BK** LANアダプタ付きUSB Type-Cハブ ¥6,800(税抜価格)



USB Type-CをLANポートに変換するので、有線でLANを接続したいときに最適。



### 特長・仕様

- ギガビットのLANに対応しています。

品番	USB-3TCH10BK
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源	バスパワー
サイズ・重量	W90×D60×H16mm・約6.9g
ケーブル長	約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10(64bit/32bit)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.11
パッケージサイズ	W138×D17×H170mm

9月下旬発売予定

## 6 ドッキングステーション

USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、各種USBデバイスの拡張ができる。

**USB-CVDK4** タブレットスタンド付き4K対応USB3.1ドッキングステーション ¥34,800(税抜価格)



USBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力可能!



簡単タブレットスタンド付き。  
4969887 593745

ノートパソコンやタブレットを持ち運ぶ人におすすめ!

頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。



### 特長・仕様

- USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(拡張モード/ミラーモード)を実現できます。



●USB3.1/3.0対応だから超高速なデータ転送が可能です。

\*USB3.1 Gen2には対応していません。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源	ACアダプタ(DC19V 2.36A)
サイズ・重量	W192×D75×H27mm(スタンド含まず)約271g(本体のみ)、約39g(スタンド部)
付属品	ACアダプタ(DC19V 2.36A)、ドライバ(CD、専用スタンドX1)、USB3.1/3.0ケーブル(0.6m)X1、取扱説明書
対応OS	Windows 10/8.1/8-7、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.11
パッケージサイズ	W215×D151×H61mm

## 7 雷ガード

雷サージ吸収素子X3内蔵で安全に雷をガード。3P・1個口。

**TAP-SP309シリーズ** 雷ガード 各¥1,480(税抜価格)




### 特長・仕様

- 3P(接地付き)、2Pプラグどちらも差しれる、接地付き差込口を採用しています。

#### 雷サージ吸収素子X3内蔵

<新開発 雷サージ吸収素子X3>  
落雷による雷サージを受けて内部が高溫になった場合でも安全に保護し、接続された機器を守ります。



- 定格容量:  
15A-125V(1500Wまで)
- プラグ:2P(絶縁キャップ・着脱式アースケーブル付き)
- 差込口:3P-1個口
- 本体サイズ:W56×D48×H42mm
- リリース電圧:225V
- 制限電流:340V
- ナーゲ耐量:12000A
- パッケージサイズ:W90×D50×H150mm

New Products  
INDEX

## 新商品案内

				
マウス かぶせ持ちに最適な形状のブルーLEDタイプ	キーボード キー入力が静かな静音タイプ <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">9月中旬</span>	WEBカメラ 手軽に高画質が楽しめる200万画素 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">9月上旬</span>	テレビ用ワイヤレススピーカー テレビ音声を手元ではっきりと聴ける	USBハブ マグネット付きタイプとLANアダプタ付きタイプ <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">9月下旬</span>
				
ドッキングステーション USBケーブル1本で様々な機器に接続・出力可能	雷ガード 雷サージ吸収素子X3内蔵	感震ブレーカー 地震を感じて、主幹ブレーカーを自動的に遮断	USB充電器 L型タイプのUSB充電器、1Aと2Aの2種タイプ	
				
モバイルバッテリー デジタル電池残量表示可能な13000mAhタイプと薄型2500mAhタイプ	インナーケース アクセサリポケット付きですっきりしたデザイン <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">9月上旬</span>	9.7インチ iPad 耐衝撃ケース 9.7インチ iPad を衝撃から守る		
				
9.7インチ iPad 強化ガラスフィルム 強化ガラスでiPadの液晶画面を守る	Amazon echo 上面保護シール 抗ウイルス・抗菌機能をプラス	Amazon echo スキンシール 置く場所の雰囲気に合わせてドレスアップ、傷や汚れから守る	詰め替えインク キヤノン BC-345-346シリーズ対応 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">9月下旬</span>	
				
タブレットホルダー 盗難防止用鍵付き	ディスプレイトップシェルフ ディスプレイ上の空いた空間を有効活用	機器固定ベルト 棚板などに置いた機器を固定	スマートフォン収納保管庫 小型機器を保管、上下左右連結可能 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">9月上旬</span>	バックナンバー 2018年8月号 2018年7月号

## 1 マウス

かぶせ持ちに最適な形状のブルーLEDマウス。

**MA-BL123シリーズ 有線ブルーLEDマウス 各¥1,900(税抜価格)**

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS



MA-BL123BK  
(ブラック)  
4969887 695258

MA-BL123R  
(レッド)  
4969887 695265

かぶせ持ちに最適。  
握るのではなく手を被せるだけで操作ができる、余計な力を必要としません。

ブルー LED 中型 戻る・進むボタン 5ボタン 1000~3200カウント



### 特長・仕様

- 手を置きやすいエルゴデザインの有線ブルーLEDマウスです。
- サイドボタンに「戻る」「進む」の2ボタンを搭載しており、WEBブラウザで操作をスピーディに行えます。※1



インターフェース	USB HID Ver.1.1準拠(Aタイプコネクタ)※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
分解可能	1000~1600~2400~3200count/inch
ボタン	2ボタン、2サイドボタン※1、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	W84.9×D108.6×H40mm 約90g ケーブル長 1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11
パッケージサイズ	W140xD60xH220mm

※1. Macシリーズではサイドボタンは使用できません。

## 2 キーボード

キー入力が静かになった静音タイプのキーボード。

**SKB-BT29BK 静音Bluetoothキーボード ¥6,800(税抜価格)**

Windows 10 8.1 8 7 Android



4969887 695340

テンキー付き。



Bluetooth® タブレット・スマートフォンにも対応

Android Ver.5.0以上

Bluetooth うす型メンブレン 109キー 日本語 19mm キーピッチ

9月中旬発売予定

- Bluetoothに対応した機器であれば、受信機不要でキーボードを接続できます。※Bluetoothドングル(レシーバー)を付属しておりません。
- スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
- 2段階調節が可能なスタンド付きです。

ワイヤレス方式	Bluetooth Ver.3.0	送信出力	Class 2
対応プロファイル	HID	キー数・キーピッチ	109キー・19mm
通信距離	最大約10m	キートローク・作動	2.7±0.1mm・60±10g
バッテリーセル	連続使用 約460時間	サイズ・重量	W452.2xD142.7xH37.1mm・約460g
対応機種	HIDプロファイルに対応したBluetooth機器 ※iOS機器は対応しておりません。	対応OS	Windows 10・8.1・8・7、Android Ver.5.0以上
		パッケージサイズ	W472xD153xH35mm

## 3 WEBカメラ

手軽に高画質が楽しめる。簡単接続の200万画素カメラ。

**CMS-V41BK WEBカメラ ¥5,800(税抜価格)**

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7

Full HD 1080p

カメラ本体にマイクを内蔵

4969887 780282



ディスプレイに取付け可能。

市販のカメラ用三脚に取付け可能。

200万画素 固定フォーカス



9月上旬発売予定

### 特長・仕様

- フルHDでの撮影が可能な200万画素WEBカメラです。
- USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。
- パソコンに接続するだけで動作します。

#### <システム要件>

■Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上のCPU ■2GB以上のメモリ

■1GB以上のハードディスク空き容量 ■USBポートに1つの空き

センサー	200万画素CMOS	ピクセル解像度	最大1920x1080
フォーカス	固定	レンズ・角周	F2.0 f=3.6mm・水平60°
最短写真距離	3cm	フレームレート	最大30fps
最低照度	10Lux	インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ)
サイズ・重量	カメラ:W55xD25xH27mm(スタンド除く)・約90g	パッケージサイズ	W115xD55xH203mm
対応OS	Windows 10・8.1・8・7		

## 4 テレビ用ワイヤレススピーカー

聞き取りにくいテレビ音声を手元ではっきりと聴ける。

**MM-SPTV2BK テレビ用ワイヤレススピーカー ¥19,800(税抜価格)**

生活防水  
IPX2対応



テレビに関するこんな悩みをお持ちの方に

耳が遠くて聞き取れないけど、音量を上げると

周りに迷惑をかけてしまう時に

炊事中にテレビの音が聞こえにくいために

2.4GHz ワイヤレス充電式 4W 電源内蔵 ACアダプタ ヘッドホンジャック

9月上旬発売予定

### 特長・仕様

- テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
- ACアダプタを2個同梱しておりスピーカー本体に常に通電しておけばバッテリーを気にすることなく長時間の連続使用も可能です。



ヘッドホンを接続しワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聞くことも可能。

#### <レシーバー(スピーカー部)>

運用電波帯域	2.4GHz	通信可能距離	約30m(障害物のない環境)
電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V/2800mAh)	充電時間	約5~6時間
連続使用時間	約4~6 時間程度(中間音量)	サイズ	W195xD96xH95mm
重量	約543g	パッケージサイズ	W256xD120xH230mm
トランシミッター(送信機部)>			
規格(ショットギア)	W195xD103xH36mm	重量	約190g

## 8 感震ブレーカー

震度5強相当の地震を感じて、主幹ブレーカーを自動的に遮断。電気火災を防ぐ。

RoHS

X5029B01・取扱品 感震ブレーカー(震太郎) オープン価格



4962326015129



差し込むだけの簡単設置。

アースピン  
大和電器(株)

### 通電火災を防ぐ感電ブレーカー

突然の地震により停電発生!

まずは身の安全が第一。

主幹ブレーカー

地震だ!  
逃げよう!

家の中をそのままにして避難。

震太郎設置の場合

主幹ブレーカーを遮断

震太郎が電気を遮断

地震を検知して自動的にブレーカーを遮断。

対策をしていない場合・通電火災

電気ストーブから出火!

避難時に部屋の中はそのまま..

電源が復旧して火災が発生!

### 特長・仕様

- 専門的な設置工事が不要なため、誰でも簡単に設置ができます。
- テスト機能やリセット機能があり、一般家庭でも動作確認が簡単にできます。
- 家屋の急激な傾きを検知した場合、待機時間なしで主幹ブレーカーを即遮断します。
- 定格: AC100V±10% 50Hz/60Hz
- 適合主幹ブレーカー:  
定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカー
- 動作条件: アース付きコンセントへの設置で動作
- 取付け角度: 前後・左右±5°以内
- 警報表示: LED発光/ブザー音
- サイズ: W62×D32×H90mm
- 消防防災製品等推奨規程:  
消防防災製品等推奨品(推奨番号 推防災第40号) 平成29年12月4日推奨 法人名(大和電器)
- パッケージサイズ: W80×D56×H116mm

## 9 USB充電器

耐久性に優れ、壁のコンセントに挿しても出っ張りが少ないL型タイプのUSB充電器。

**ACA-IP56BK** USB充電器(2A・高耐久タイプ) ¥2,100(税抜価格)



**ACA-IP55BK** USB充電器(1A・高耐久タイプ) ¥1,800(税抜価格)



### 特長・仕様

- 家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
- 約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。  
※記載の寿命は電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ※環境温度25°Cで定格出力で使用した場合の寿命目安です。
- ※使用方法や環境条件などによって寿命が大きく異なります。

●絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

品番	ACA-IP56BK	ACA-IP55BK
定格入力	AC100V 50/60Hz	
定格出力	DC5V・2A	DC5V・1A
サイズ	W35×D30×H48mm	
重量	約42g	約36g
パッケージサイズ	W71×D38×H175mm	

## 10 モバイルバッテリー

電池残量を1%刻みでデジタル表示できるモバイルバッテリー、Type-Cアダプタ付き。



**BTL-RDC10BKN2** オープン価格 名入れお問合せ



4969887 505038

PS E

USB Type-Cアダプタ付  
microUSBケーブル(約80cm)

### 特長・仕様

- スマートフォンを約4.5回分充電可能です。  
※約1800mAh相当のバッテリー搭載スマートフォンに対する目安です。※弊社試験結果に基づく目安です。
- タブレットの充電にも対応した最大5V/2.1A出力ポート付きです。
- タブレット充電時は、USBポートに接続してください。
- USB出力ポートを2ポート搭載しているので、2台の機器に同時充電可能です。  
※本製品は2台同時に充電できませんが、記載の定格出力値を超えないように注意してください。記載の定格出力値を超えると安全のため、保護機能で働き出力停止します。その際、どちらか片方の機器を取り外して1台ずつ充電してください。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。
- 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

バッテリー	リチウムイオン電池	バッテリー容量	3.7V/13000mAh(48.1Wh)
入力	DC5V/2A	出力	DC5V/3.1A(2ポート合計最大) USB1:DC5V/1A, USB2:DC5V/2.1A
蓄電時間	約7~8時間	サイズ・重量	約W72×D21×H120mm・約300g
付属品	USB Type-Cアダプタ付microUSBケーブル(約80cm)、取扱説明書		
パッケージサイズ			W95×D30×H180mm

スマートフォンと重ねて持って使える、厚さわずか9mmの薄型モバイルバッテリー。



**BTL-RDC11WN** オープン価格 名入れお問合せ

モバイルバッテリー(2500mAh)



4969887 505052

PS E

充電用microUSB  
ケーブル(約15cm)

### 特長・仕様

- スマートフォンを充電しながら重ね持ちをして使いやすい薄型軽量設計です。
- スマートフォンの充電と本体の充電に使える重ね持ち使用に便利な、約15cmの充電用microUSBショートケーブル付きです。
- 電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。
- 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

バッテリー	リチウムイオンポリマー電池	バッテリー容量	3.7V/2500mAh(9.25Wh)
入力	DC5V/1A	出力	DC5V/1A
蓄電時間	約3~4時間	サイズ・重量	約W62×D9×H101mm・約74g
付属品	充電用microUSBケーブル(約15cm)、取扱説明書		
パッケージサイズ			W95×D20×H182mm

## 11 インナーケース

アクセサリポケットが付いたすっきりしたデザインのカジュアルインナーケース。

### IN-CAシリーズ カジュアルPCインナーケース



IN-CA11BK(ブラック)  
4969887 747001



IN-CA11INV(ネイビー)  
4969887 747018



IN-CA11R(レッド)  
4969887 747025



IN-CA13BK(ブラック)  
4969887 747032



IN-CA13INV(ネイビー)  
4969887 747049



IN-CA13R(レッド)  
4969887 747056



IN-CA15BK(ブラック)  
4969887 747063



IN-CA15INV(ネイビー)  
4969887 747070



IN-CA15R(レッド)  
4969887 747087

## 12 9.7インチ iPad 耐衝撃ケース

二重構造で衝撃に強い。

紙箱  
パッケージ  
スタンダード機能

**PDA-IPAD1015BK ¥4,500** (税抜価格)

耐衝撃ケース(iPad 9.7インチ 2018/ 2017対応)



4969887 747094

二重構造で衝撃に強い



前面  
ハードカバー  
背面  
ハード  
カバー  
シリコン  
ケース

### 特長・仕様

- ポリカーボネットケースとシリコンケースの二重構造で、機器を衝撃から守ります。
- 動画視聴などに最適なスタンド機能付きます。
- ケースに装着したまま、写真撮影や Lightningコネクタへの接続など9.7インチ iPadのすべての機能が使用可能です。



スタンド機能付き。(横置き)

対応機種	Apple 9.7インチ iPad 2018-2017
サイズ・重量	W178xD15xH243mm・269g
材質	PC、シリコン
パッケージサイズ	W178xD20xH325mm


### 特長・仕様

9月上旬発売予定

- 軽くてかさばらないスリムタイプです。
- アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。
- 使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&二辺オープントイプです。
- 型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。



取出しに便利な取手付き。



大容量、サスマチ付きポケット。

ノートパソコンを守る  
クッション内蔵。

品番	IN-CA11シリーズ	IN-CA13シリーズ	IN-CA15シリーズ
税抜価格	¥2,500	¥2,800	¥3,200
対応機種	11.6インチまでのノートパソコン、Surface Pro(2017)/Pro4	13.3インチまでのノートパソコン	15.6インチまでのノートパソコン
サイズ・重量	内寸/W300xD222xH220mm 外寸/W320xD25xH240mm、約200g	内寸/W330xD222xH230mm 外寸/W350xD25xH255mm、約220g	内寸/W390xD32xH275mm 外寸/W410xD35xH300mm、約290g
材質	表表/ポリエチレン(撥水加工)		

iPadを水やホコリから守る。耐衝撃・防水タイプ。

**PDA-IPAD1016** オープン価格

耐衝撃防水ケース(iPad 9.7インチ 2018/2017)



簡易ストラップ付き。

4969887 747100



### 特長・仕様

- IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース縁の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
- Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。

\*コネクタ使用時は防水性能はなくなります。



対応機種	Apple 9.7インチ iPad 2018-2017
サイズ・重量	W182xD15xH253mm・178g
材質	TPU、PC
パッケージサイズ	W214xD20xH308mm

## 13 9.7インチ iPad 強化ガラスフィルム

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスでiPadの液晶画面を守る。

**LCD-IPAD97G** 9.7インチiPad 2018/2017用強化ガラスフィルム ¥2,800 (税抜価格)

高透明  
タッチ  
防水  
専用  
テープ  
不要



強力なガラス製で  
金属との接触から守る



安心の日本製素材使用

4969887 897669



### 特長・仕様

- 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にびつたり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く)
- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。  
※貼り付けやするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
- タッチパネルに対応しています。

対応機種	Apple 9.7インチ iPad 2018-2017
入数・厚さ	1枚・0.33mm
屈折率	1.51%
対応品	ホコリ除去シート、クリーニングクロス パッケージサイズ W192xD7xH282mm

\*上記は測定値であり、保証値ではありません。

## 14 Amazon echo 上面保護シール

Amazon echoの上面部分に貼れる、抗ウイルス・抗菌機能付き保護シール。

**LCD-AE1・AE2・AE3** Amazon echo 上面保護シール(抗ウイルス・抗菌)

	echo dot	echo	echo Plus
品番	LCD-AE1	LCD-AE2	LCD-AE3
品名	Amazon echo Dot上面保護シール	Amazon echo 上面保護シール	Amazon echo Plus上面保護シール
対応機種	Amazon echo Dot第2世代 ※第1世代非対応	Amazon echo 第2世代 ※第1世代非対応	Amazon echo Plus
サイズ	直径69.6mm	直径80.6mm	直径69.1mm
厚さ・入数	0.233mm(本体0.158mm、剥離紙0.075mm)・1枚		
パッケージサイズ		W100xD3xH180mm	
JAN	4969887 897713	4969887 897720	4969887 897737

日本製 MADE IN JAPAN 専用

各¥1,300(税抜価格)



特長・仕様

- 保護シールを貼ることで、傷や汚れから守ります。
- 抗ウイルス・抗菌機能をプラスしています。
- 専用タイプなので、カットする必要がなく、ピッタリ貼ることができます。



## 15 Amazon echo スキンシール

Amazon echoの置く場所の雰囲気に合わせてドレスアップ。傷や汚れから守る。専用

**LCD-AE4・AE5・AE6・AE7** Amazon echo スキンシール 各¥3,980(税抜価格)

日本製 MADE IN JAPAN



	echo dot	echo Plus
品番	LCD-AE4(木目調)	LCD-AE5(カーボン調)
品名	Amazon echo Dotスキンシール	Amazon echo Plusスキンシール
対応機種	Amazon echo Dot 第2世代 ※第1世代echo Dot非対応	Amazon echo Plus
サイズ	上部パネル/直径69.6mm 側面(外寸)/W261.2xH27mm	上部パネル/直径69.1mm 側面(外寸)/261.2x11.5、89、19.4mm
厚さ・入数	0.3mm(本体0.2mm、剥離紙0.1mm)・上部パネル、側面用各1枚	
パッケージサイズ		W325xD3xH210mm
JAN	4969887 897744	4969887 897751
	4969887 897768	4969887 897775

3M製 ダイノック™フィルム使用

3M製ダイノックフィルムは粘着剤付きの印刷フィルムで、本物の材質に限りなく近づいた究極のフィルムです。インテリア、エクステリアのみならず、建築やあらゆる装飾に使用されています。



## 16 詰め替えインク

キヤノン用詰め替えインク。BC-345・346シリーズ対応。

**INK-C346S30S・C345B60S** 詰め替えインク

9月下旬発売予定

穴あけ工具 可燃ボトル

BC-346・346XL対応 3色セット



■対応プリンター:キヤノン PIXUSシリーズ TS3130-TS203



BC-346 3色カラー  
※カートリッジは入っていません。

BC-345・345XL対応 顔料ブラック



■対応プリンター:キヤノン PIXUSシリーズ TS3130-TS203



BC-345XL 顔料ブラック  
※カートリッジは入っていません。

## 17 タブレットホルダー

盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA75・100対応。

**CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー ¥9,800(税抜価格)**

VESA  
規格対応  
組立出荷




\*モニターアームは付属していません。



### 特長・仕様

- VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームへの取付けなど幅広い設置ができます。
- VESA取付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。
- 245~365mmまで挟み込めます。
- 盗難防止用の鍵付きです。



サイズ・重量	W240×D161×H42mm・216g	
梱包材	1個口/230×152×45mm・316g	出荷形態 組立出荷
材質	ABS樹脂	付属品 鍵×2個(1種類)、取付けネジ(M4×8-4本)

## 18 ディスプレイトップシェルフ

ディスプレイ上の空いた空間を有効活用。小物やスピーカーなどの設置に最適。

**MR-LCSH01BK ディスプレイトップシェルフ ¥2,500(税抜価格)**

組立出荷



### 特長・仕様

- 組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。
- 滑り止めシートは、デバイスの傷や落下を防止します。※デバイスはしっかり固定してください。
- ディスプレイが傷つくのを防ぐ、フロック加工を施しています。
- 通気孔があるので、熱がこもるのを防止します。

サイズ・重量	W300×D127×H37mm・約502g	
梱包材	1個口/315×135×45mm・約616g	出荷形態 組立出荷
材質	スチール、プラスチック	付属品 滑り止めシート(本体/塩化ビニル樹脂、芯糸/ポリエチレン)

## 19 機器固定ベルト

棚板などに置いた機器を固定するベルト。

**RAC-BL3・BL4・BL5 機器固定ベルト(2本セット)**



ディスプレイスタンドの棚板に設置した機器を固定した時。

### 特長・仕様

- 棚板などに置いた機器にベルトを巻いて固定することができます。
- 固定する機器に合わせて長さ調整することができます。

品番	RAC-BL3	RAC-BL4	RAC-BL5
税抜価格	¥2,150	¥2,800	¥3,000
サイズ・重量	ベルト長/約1.5m・32g/本 ベルト幅/25mm	ベルト長/約2.0m・40g/本 ベルト幅/25mm	ベルト長/約2.5m・50g/本 ベルト幅/25mm
梱包材	1個口/W150×D30×H100mm		
材質	ベルト/ナイロン		
付属品	JAN 4969887 636497	JAN 4969887 636503	JAN 4969887 636510

## 20 スマートフォン収納保管庫

スマートフォンやデジタルカメラなど小型機器を保管。上下左右連結して収納台数が増やせる。

**CAI-CABSP50 スマートフォン収納保管庫 ¥24,800(税抜価格)**

銀付  
セキュリティ  
組立出荷



### 特長・仕様

- 収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。

サイズ・重量	W316×D240×H183mm・3.42kg	
梱包材	1個口/327×252×197mm・4kg	出荷形態 組立出荷
付属品	本体/スチール(エボキシ樹脂粉体塗装)、扉/PS、クッション材/EVA 鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、 ネームプレート×10枚、ネームカバー×4個	

21 バックナンバー(2018年8月号・7月号)

2018年8月号

1 マウス	2 トラックボール	3 エルゴノミクスキーボード
4 パワーポインター	5 耐震グッズ	6 セキュリティ
9 Blu-ray・DVD・CDケース	10 メディアケース	11 Type-Cリンクケーブル
13 Magnet脱着式ケーブル	14 USB充電器	15 カーチャージャー
17 配線収納マルチワゴン	18 ノートパソコン収納キャビネット	16 タブレットスタンド・モニタースタンド
		19 電動上下昇降デスク
		20 バックナンバー 2018年7月号・6月号
		21 夏期休業のお知らせ

2018年7月号

1 マウス	2 トラックボール	3 キーボード
4 Giga スイッチングハブ	5 ヘッドセット・ステレオイヤホン	
6 レーザーポインター	7 USB充電器	8 ワイヤレス充電パッド
9 雷ガードタップ	10 iPadケース・Apple Pencil収納ケース	
11 液晶保護フィルム	12 リフトアップデスク	13 バックナンバー 2018年6月号 2018年5月号

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社