



Changes for the Better

三菱LED照明

改訂版 | 2019-5

MILIE  
ミライエ



## GT LED高天井用ベースライト シリーズ かんたん早見表 Vol.5

- 2019年4月～  
● 公共施設用形名変更  
● SG・RGモデル丸タイプ発売



SMART  
QUALITY

7TH  
LIGHTING

その空間にぴったりなGTシリーズを選ぼう!

START

Step 1 GTシリーズを設置する環境は?

A 屋内の一般環境

一般形

B 屋内・屋外の特定環境

産業用

屋内の工場・倉庫・体育館・スポーツ施設等にご使用いただけます。公共施設用形名にも対応。

公共

高熱や油煙の発生する工場、海近くの魚市場、冷凍倉庫、荷捌き所やガソリンスタンドといった雨風の影響のある軒下、クレーンへの取付等特定の環境下でご使用いただけるラインアップです。



Step 2 必要な明るさは?

C



20,000lm  
クラス1500  
(400形器具相当)

天井高や、ご使用中の光源を目安に適したクラスをお選びください。  
※クラス〇〇〇〇(～形器具相当)は明るさの目安です。

Step 3 目的のタイプ、機能は?

D 電源タイプ

電源一体型  
器具と電源が一体なので、配線もスッキリ。

電源別置型  
電源別置型からの、リニューアルの場合等におすすめ。



E 光源寿命

60,000 時間

40,000 時間

6,000 時間

4,000 時間

時間

長寿命のため、従来のランプ交換のメンテナンスを大幅削減。

光束維持率85%(一部除く)

F 配光

広角配光  
空間全体の明るさを確保。

85°～125°

中角配光

床面や作業面の明るさを確保。

50°～70°

G 調光システム

調光ユニットとの組合せ

一般形(電源一体型)はデジタルインターフェースを搭載し、調光ユニット(無線/信号)の後付け連続調光が可能。もしくは人感センサユニットの後付けが可能です。

DI : デジタルインターフェース搭載電源

- 連続調光機能  
(5～100%)




標準装備

HJ	初期照度補正
HTN	固定出力段調光(75%)
HZ	5～100%連続調光
HTZ	5～100%連続調光[信号制御]段調光(75%)

- 段調光機能

(100%節電モード:75%)




操作4回

商品表示(例)



右の商品一覧より  
お選びください

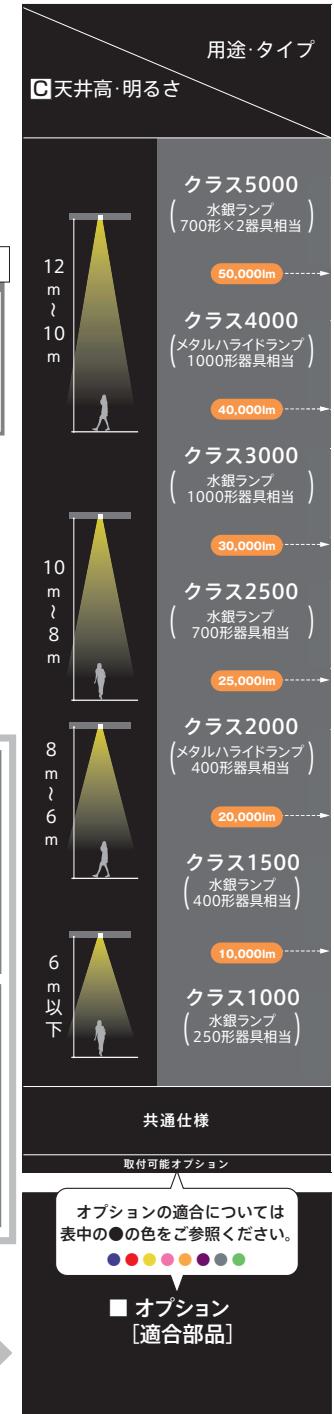

• 1999 RELEASE UNDER E.O. 14176

屋内仕様	無線光ユニット4回路用	信号調光ユニット	人感センサユニット	下面ガード	ガード付軌敷カバー	拡散カバー	全体ガード	吸音板	電動昇降装置取扱金具	チーン専用	露出ボックス兼一応急取扱金具	落下防止ワイヤー専用用(日本規格) (2本)	吊下チェーン	自在金具
														
SC0531A (1000mm) SC0530A (800mm)														
クラス4000~5000	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
クラス3000	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
クラス2000~2500	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クラス1500	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クラス1000	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●

1: EL-X001の単品取扱いはございません。EL-X001の組合せをご選択ください。  
2: お問い合わせ用語のオプションのうちの香港については、ご選択ください。  
3: 修理費用はご負担いただきます。ご了承ください。  
4: EL-X0051/EL-X0047との組合せはできません。  
5: チーン工具金具のクラス4000の取扱は特殊品で販売します。  
6: 一点直付取扱金具としての施工はカスロ2500円下になります。  
7: EL-X0072との組合せはできません。

使用可能溫度範圍：-10 ~ +40  
耐衝擊 SG

— 成形用ノブ(地脚の位置) 0. 所定行数

U. 所進行取引金員についての施主はノンス2500以下になります。 詳細はGTクリース専用パンフレットをご覧ください。

二〇〇〇年六月