SANWA SUPPLY

2019年5月号

New Products INDEX 新商品案内

1 プレゼンテーションマウス・パワーポインター
タイマー付きプレゼンテーションマウスとズームレーザー搭載パワーポインター

2 カードリーダー
コンパクトサイズのType-Cカードリーダー。2種

3 USBメモリ
キャップがなくならないスイング式

4 USB書画カメラ
800万画素の高解像度

5 マウスパッド 5月中旬
Qi規格対応ワイヤレス充電機能付き

6 カーチャージャー
接続機器を自動認識して最適な出力で充電できる
USB A×1 / USB A×2 / USB A×4 / 5月下旬 / Type-C×1 / USB A×1
USB PD 86W USB Power Delivery

7 車載ホルダー
手帳型ケース対応スマートフォン用

8 CAT6 STP LANケーブル 5月中旬
ノイズに強いシールドタイプ

9 電源タップ
雷ガード搭、抜け止め7個口、集中スイッチ付き

10 ノートパソコンホルダーなど
一般的な三脚にノートパソコンを固定

11 抜け止め関連
折って抜けないよう、様々なプラグをしっかり固定

12 セキュリティ
簡単取付け、一体型・小型シリンダタイプ

13 セキュリティボックスケース
盗難・紛失防止に最適。ブルーレイディスク対応

14 モニターアーム 5月中旬
机上面を有効活用、画面の位置を自由自在に調節できる水平垂直多関節アーム

15 電話延長・分配ケーブル
RJモジュラーコンセントを延長・分配

16 DVIケーブル
パソコン本体とディスプレイを接続、延長

17 ディスプレイケーブル(VGAケーブル)
パソコン本体とディスプレイを接続

18 バックナンバー
2019年4月号
2019年3月号

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2019年5月号 No.2

1 プレゼンテーションマウス・パワーポインター

プレゼンの時間配分を効率的に行えるバイブレーションタイマー付き。

MA-WPR13BK タイマー付きプレゼンテーションマウス ¥16,800(税抜価格)

2.4GHz ワイヤレス 充電式 / 電池式 / ジャイロセンサー / 赤色レーザー / 大型 / 10ボタン

USB / Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Mac OS

4969887 695609

プレゼンの時間配分を効率的に行えるインターバルタイマーが付き、画面で残り時間がわかるのでプレゼンを進められる。

手の動きで感覚的にカーソルの操作ができるジャイロセンサー搭載。

特長・仕様

●ページ送り/戻し、スライドショーの開始/終了など、手元で簡単にパワーポイントを操作できます。

パソコンインタフェース	USB HID仕様 Ver.1.1準拠 (タイプコネクタ)※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
通信範囲	最大半径約15m(障害物がない見通しの良い場所) ボタン 10ボタン
電池性能	レーザー連続使用時間:約10時間、プレゼン機能動作時間:約18時間、充電時間:約2.5時間
サイズ・重量	本体:W34×D136×H23.5mm:約48g、レシーバー:W13.5×D5.3×H20.2mm:約1g
付属品	レシーバー、micro USBケーブル(1m)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを搭載機種
対応OS	Windows 10-8.1-8(64bit/32bit)-7(64bit/32bit)-Vista-XP macOS 10.12~10.14, Mac OS X10.8~10.11
対応プリンター/パッケージサイズ	Microsoft Power Point 2003-2007-2010-2013-2016, Keynote W125×D36×H225mm

<レーザーポインター仕様>

レーザー波長	可視光半導体レーザー、635nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW レーザー照射サイズ 約5mm/距離3m時
レーザー到達距離	約100m(夜間時) ※距離によって異なります。

照射サイズ5倍ズームの高輝度レッドレーザー搭載パワーポインター。

LP-RF113BK ズームレーザー搭載パワーポインター ¥13,500(税抜価格)

2.4GHz ワイヤレス 充電式 / 赤色レーザー / 3ボタン

USB / Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Mac OS

4969887 696668

プレゼンの場に応じた見やすいサイズにレーザーサイズを調整。最小5mm~最大25mm。(距離3m時)

通常赤色光の2倍明るいレーザー。レーザー到達距離最大約100m(夜間時)。広い会場でも安心して使用できる。

特長・仕様

●パワーポイントのページ送り/戻し操作が手元でできます。
●付属のmicroUSBケーブルで充電できる経済的な充電式タイプです。

パソコンインタフェース	USB HID仕様 Ver.1.1準拠 (タイプコネクタ)※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 (ボタン) 3ボタン
通信範囲	最大半径約15m(障害物がない見通しの良い場所)※電波の強度等により異なります。
レーザークラス	クラス2 レーザー波長 635nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW レーザー照射サイズ 最小5mm~最大25mm(距離3m時)
レーザー到達距離	約100m※距離によって異なります。 連続照射時間 約3時間(レーザー照射)
サイズ・重量	本体:W14.5×H181mm:約49g、レシーバー:W18.6×D15.7×H4mm:約1g
付属品	レシーバー、micro USBケーブル(1m)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを搭載機種
対応OS	Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP、macOS 10.12~10.14, Mac OS X10.8~10.11
対応プリンター/パッケージサイズ	Microsoft PowerPoint 2003-2007-2010-2013-2016, Keynote W125×D36×H220mm

2 カードリーダー

持ち運びに便利なコンパクトサイズのType-Cカードリーダー。

ADR-3TCMSシリーズ Type-C カードリーダー

Type-C / SD / microSD / メモリースティック / メモリースティック PRO / メモリースティック DUO / メモリースティック PRO DUO / ADR-3TCMS 特許

USB 3.1Gen1 / Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Mac OS / Android

特長・仕様

●持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
●ストラップホール付きです。
●ホコリ防止のキャップ付きで、キャップは取外して本体後ろに取付けできます。
※USB3.1 Gen2には対応していません。

品番	ADR-3TCMS88K(microSD)	ADR-3TCMS98K(SD+microSD)
品名	Type-C microSDカードリーダー	Type-C SD+microSDカードリーダー
販売価格	¥2,000	¥2,400
インターフェース	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	
サイズ・重量	約W42×D19×H7mm:約5g	約W55×D20×H10mm:約8g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット	
対応OS	Windows 10-8.1-8-7(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0~	
パッケージサイズ	W90×D12×H170mm	

3 USBメモリ

キャップがなくならないスイング式のUSBメモリ。

UFD-3SWT○GGYシリーズ USB3.1 Gen1 メモリ オープン価格

LB ファイルロック2 / LB パスワードロック4

USB 3.1Gen1 / Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Mac OS

特長・仕様

●ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「LBパスワードロック4」付きです。※ソフトはWindows 10-8.1-8-7のみ対応です。

インターフェース	USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ 入力電圧 DC5V
サイズ・重量	W17×D10.6×H54.5mm:約8g(本体のみ)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(PS)4※プレイステーション(PS)はセーブデータ保存のみ対応。
対応OS	Windows 10-8.1-8-7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11
パッケージサイズ	W40×D15×H130mm

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2019年5月号 No.3

4 USB書画カメラ

800万画素の高解像度書画カメラ。

CMS-V46W USB書画カメラ オープン価格

オートフォーカス 800万画素 / USB 2.0 / Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

4969887 780626

特長・仕様

●付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。

センサー	CMOS 800万画素	撮影フォーマット	YUY2、M.JPG
解像度	3264×2448、2592×1944、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、1280×720、1024×768、640×480		
フレームレート(印刷ロジスト)	最大30fps(自動調整)	フォーカス	オートフォーカス(本体ボタン調整)
撮影範囲	400×300mm	最短撮影距離	10cm※1
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ)ケーブル長 約1.5m		
サイズ・重量	約W255×D80×H40mm:約75g(本体):約50g		
付属品	ドライバ(CD-ROM)、取扱説明書、顕微鏡用アダプター式(顕微鏡用、ø31mm、ø29mm)		
対応OS	Windows10-8.1-8-7	パッケージサイズ	W290×D83×H116mm

※1 パソコンの本体の性能、状況によってフレーム数は減少します。

5 マウスパッド

スマートフォンを置くだけで充電できるQi規格対応ワイヤレス充電機能付きのマウスパッド。

MPD-WLC11BK ワイヤレス充電機能付きマウスパッド ¥3,600(税抜価格)

入れ物機能 / 光学式 / 高精度 / ブルーLED / レーザーOK

5W

4969887 505298

5月中旬発売予定

特長・仕様

●ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※「Qi」は Wireless Power Consortium の登録商標。
●マウスパッド操作部は厚さ約3mmの薄型設計で、デスク上での圧迫感がなく、快適に使用可能です。
●表面には手触りのよい高級感あるレザー調の素材を採用しています。

規格	Qi(チー)	入力	DC5V/2A
送電電力	5W(MAX)	入力端子	microUSB B コネクタメス
サイズ・重量	W325×D8×H244mm:約220g、マスパッド:W321×D3×H237mm		
対応機種	ワイヤレス充電規格(Qi(チー))準拠機器		
付属品	microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書(保証書付)		
材質	PUレザー	パッケージサイズ	W350×D35×H260mm

6 カーチャージャー

接続機器を自動認識して最適な出力で充電できる、カーチャージャー。

CAR-CHRシリーズ カーチャージャー

USB A×1 / USB 1ポート / 2.4A

機器に合わせて最適充電。

USB A×2 / USB 2ポート / 4.8A

2台同時に充電できる。

USB A×4 / USB 4ポート / 9.6A

助手席・後部座席で4台同時に充電できる。

USB PD 86W USB Power Delivery / 対応製品 57W

Type-C×1 USB A×1 / USB 1ポート / Type-C 1ポート

ノートパソコンも充電可能なUSB PD対応のType-Cポート搭載。

4969887 505199 / 4969887 505205 / 4969887 212981 / 4969887 505229

品番/税抜価格	CAR-CHR73U ¥1,100	CAR-CHR74U ¥1,800	CAR-CHR75U ¥3,800 5月下旬発売予定	CAR-CHR77PD ¥7,000
コネクタ	USB Aコネクタ メス×1	USB Aコネクタ メス×2	USB Aコネクタ メス×4	USB Type-Cコネクタ メス×1、USB Aコネクタ メス×1
定格出力	1ポート:DC12V/24V 2ポート:DC12V/24V		4ポート:DC12V/24V	2ポート:DC12V/24V
定格出力	DC5V/2.4A	DC5V/4.8A ※2ポート合計	DC5V/9.6A ※1ポートあたり最大2.4A	Type-C:5V/3A、12V/3A、20V/3A、DC12V/3A、DC19V/3A、DC20V/2.25A最大45W。USB A:5V/2.4A最大12W ※詳細は動画に掲載の説明書を参照。
サイズ・重量	W25.2×D59×H25.2mm 約20g	W25.2×D59×H25.2mm 約22g	シガープラグ部約W39.5×D72.5×H39.7mm(突起部を除く)、延長部約W50×D68.3×H16mm(突起部を除く)、ケーブル長:1.8m:約116g	W28.4×D85×H47.9mm:約38g
パッケージサイズ	W99×D28×H180mm	W99×D28×H180mm	W148×D73.7×H180mm	W110×D44.5×H180mm

7 車載ホルダー

手帳型ケース対応のスマートフォン用車載ホルダー。

CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー(手帳型ケース対応・オンダッシュタイプ) ¥2,500(税抜価格)

ダッシュボード取付タイプ / 50.95mm 幅

4969887 212578

特長・仕様

●固定アームは前後可動式で、手帳型ケースをつけたスマートフォンの設置にも対応します。
●360°回転式のホルダーにより、スマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。

手帳型ケースを付けたまま設置可能。

サイズ・重量	約W74×D125×H100mm:約118g
対応機種	幅50~95mmまで、厚み20mmまでのスマートフォン(カバー含む)を固定可能
設置条件	設置面が水平で厚さ6~8mm以上の平滑で水平な場所があること
製品仕様	360°回転式ホルダー、吸盤取付タイプ(約φ64mm)、取扱説明書
付属品	300g セット内容 ホルダー、吸盤取付タイプ(約φ64mm)、取扱説明書
パッケージサイズ	W138×D123×H210mm

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2019年5月号 No.4

8 CAT6 STP LANケーブル

ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-TX対応のカテゴリ6STP LANケーブル。

KB-STP6シリーズ カテゴリ6STP LANケーブル

STP / 1000BASE-TX対応 1000BASE-T対応 / 銅コア / ツメ折れ防止カバー付

ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	品番	JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥1,140	KB-STP6-005W	4969887 753682	KB-STP6-005BL	4969887 753675	W146×D115×H200
1m	¥1,160	KB-STP6-01W	4969887 753705	KB-STP6-01BL	4969887 753699	W146×D120×H200
2m	¥1,380	KB-STP6-02W	4969887 753729	KB-STP6-02BL	4969887 753712	W146×D125×H200
3m	¥1,600	KB-STP6-03W	4969887 753743	KB-STP6-03BL	4969887 753736	W198×D125×H243
5m	¥2,240	KB-STP6-05W	4969887 753767	KB-STP6-05BL	4969887 753750	W224×D30×H279
10m	¥3,700	KB-STP6-10W	4969887 753781	KB-STP6-10BL	4969887 753774	W224×D40×H279
15m	¥5,180	KB-STP6-15W	4969887 753804	KB-STP6-15BL	4969887 753798	W300×D50×H360
20m	¥6,680	KB-STP6-20W	4969887 753828	KB-STP6-20BL	4969887 753811	W300×D60×H360
30m	¥9,760	KB-STP6-30W	4969887 753842	KB-STP6-30BL	4969887 753835	W300×D70×H360

特長・仕様 5月中旬発売予定

●ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
●1000BASE-TX/ギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
●性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
■コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
■ケーブル構造:STP、銅線、ストレート全結線
■ケーブル直径:6.4mm
■対応伝送帯域:カテゴリ5E(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)準拠

9 電源タップ

雷ガード内蔵タイプ、抜け止め7個口タップ、集中スイッチ付き。

TAP-F37-○KSRPシリーズ 電源タップ
TAP-F27-○KPシリーズ 電源タップ

雷 / 抜け止め / 7個口 / 集中スイッチ / 雷ガード内蔵 / 抜け止め / 雷ガード内蔵 / 抜け止め / 雷ガード内蔵

品番	TAP-F37-2KSRP	TAP-F37-5KSRP	TAP-F27-2KP	TAP-F27-5KP
税抜価格	¥3,200	¥4,000	¥2,800	¥3,200
定格容量	15A・125V(1500W まで)			
プラグ	2P(絶縁キャップ/アースコード付きスイングプラグ)		2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)	
差込口	3P-7個口		2P-7個口	
コード	VCTF 1.8mm×2芯、0.75mm×1芯(アース) 仕上外形寸法 約ø8.5mm		VFF 1.8mm×2芯 仕上外形寸法 約4.8mm×7.8mm	
コード長	2m	5m	2m	5m
本体サイズ	W305×D50×H30.5mm			
パッケージサイズ	W150×D33×H385mm			
JAN	4969887 824412	4969887 824429	4969887 824399	4969887 824405

特長・仕様



●スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON-OFFできる一括集中スイッチ付きです。
●プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けのない配がなく安心して使用できます。
●スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
●コードの露出に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
■ロスス電圧:240V、■動作電圧:395V
■サージ電流:2500A(1回)、2000A(2回)
■雷保護ユニット:タイプ2、■電源コンセントキャップ:2個
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

10 ノートパソコンホルダー・マウス&スキャナーポケット

プレゼンや作業現場でノートパソコンの使用に。

PDA-STN26 ¥4,000(税抜価格)
ノートパソコンホルダー(三脚取り付け)

4969887 213087

特長・仕様

●一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。
●プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。

サイズ・重量	W315×D30×H225mm:670g
材質	ABS樹脂
耐荷重	2.5kg
三脚取付穴	1/4インチネジ(一般的な三脚ネジ)対応 ※三脚は付属していません。
対応機器サイズ	最小W300×D10×H200mm 最大W390×D23×H380mm ※本ホルダーはガタ、ぐらつきがあります。
パッケージサイズ	W315×D30×H225mm

サイズ調節可能で、様々なマウスに対応した収納ポケット。

FUN-065N ¥860(税抜価格)
マウス&スキャナーポケット

4969887 213063

特長・仕様

●中央から左右にスライドしサイズ調節が可能なマウス収納ポケットです。
●両面テープ付きで好きな場所へ取付けできます。

サイズ・重量	外寸:W82~122×D46×H118mm 内寸:W74~113×D38×H85mm:約60g
材質	ABS樹脂
付属品	両面テープ(1枚)
パッケージサイズ	W86×D52×H163mm

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

11 抜け止め関連

誤って抜けないよう、様々なプラグをしっかり固定。 **CA-NB**シリーズ

	AC電源プラグ対応	USBプラグ対応	AC・DCピンジャック対応	HDMIプラグ対応	USBプラグ対応	AC電源プラグ対応
品番・品名	CA-NB001 I/Oロックベルト	CA-NB002 I/Oロックベルト	CA-NB003 I/Oロックベルト	CA-NB004 HDMIホールドロック	CA-NB005 USBホールドロック	CA-NB006 ACホールドロック2
税抜価格	¥4,700	¥4,500	¥4,300	¥3,500	¥3,400	¥4,200
対応機種	AC電源プラグ（プラグ差し込み部最大16mm）	USBプラグ（プラグ差し込み部最大10mm）	AC・DCピンジャック（プラグ差し込み部最大8mm）	HDMIプラグ（プラグ差し込み部最大11mm）	USBプラグ（プラグ差し込み部最大8mm）	AC電源プラグ（プラグ差し込み部最大16mm）
パッケージサイズ	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm
JAN	4969887 763834	4969887 763841	4969887 763858	4969887 763865	4969887 763872	4969887 763889

	AVレシーバー用HDMI	電源ケーブル	タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォン	AC電源中継	USB/HDMI中継	RCAピンジャック中継
品番・品名	CA-NB007 I/OロックDMI-MICE	CA-NB008 ACチェイロック	CA-NB009 汎用チェイロック	CA-NB010 I/Oロックジョイント	CA-NB011 I/Oロックジョイント	CA-NB012 I/Oロックジョイント
税抜価格	¥3,600	¥3,600	¥2,800	¥4,800	¥4,500	¥4,300
対応機種	AVレシーバー用HDMIプラグ（プラグ差し込み部最大14mm）※1	電源ケーブル（プラグ差し込み部最大14mm）	タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブル	AC電源中継プラグ（プラグ差し込み部最大16mm）	USB/HDMI中継プラグ（プラグ差し込み部最大10mm）	RCAピンジャック中継プラグ（プラグ差し込み部最大16mm）
パッケージサイズ	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm	W70×D20×H180mm
JAN	4969887 763896	4969887 763902	4969887 763919	4969887 763926	4969887 763933	4969887 763940

※1 プラッグ・ケーブルのプラグはA不可。　※2 ( )内はマックッカーのサイズ。

12 セキュリティ

セキュリティスロット対応、簡単に取付けできる一体型・小型シリンダタイプ。

SL-80 超小型シリンダセキュリティ ¥4,900(税抜価格)

SL-35S 小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ ¥4,900(税抜価格)

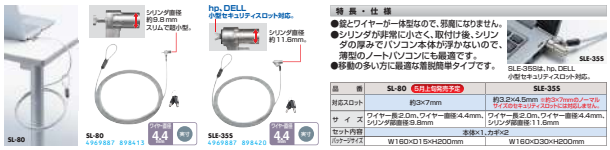

特長 豊富ロット300～ 統一キー 番号違い※1 耐荷重 マスターキー※2

※1 3文字番号は規格数値管理ご相談ください。
※2 マスターキーは、規格のため、管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。

特長・仕様

- 鍵とワイヤーが一体型なので、紛失しません。
- シリンダが非常に小さく、取付け後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かないので、薄型のノートパソコンにも最適です。
- 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。

品番	SL-80 5月上旬発売予定	SL-35S
対応スロット	約3×7mm	約3.2×4.5mm ※約3×7mmのノーマルサイズのセキュリティスロットには対応しません。
サイズ	ワイヤー長さ0.0m、ワイヤー直径4.4mm、シリンダ直径8.8mm	ワイヤー長さ0.0m、ワイヤー直径4.4mm、シリンダ直径11.6mm
セット内容	本体×1、カギ×2	
パッケージサイズ	W160×D15×H200mm	W160×D30×H200mm

13 セキュリティボックスケース

盗難・漏洩防止に最適なセキュリティワイヤー対応鍵付きケース。

FCD-SL13S ブルーレイディスク対応セキュリティーボックスケース(100枚収納) ¥5,400(税抜価格)

特長・仕様

- 重要データの保管に最適な鍵付きのボックスタイプのメディアケースです。
- 外装に耐久性の高いアルミニウム素材を使用しています。堅牢な構造で衝撃からメディアをガードします。

収容量	ブルーレイディスク・DVD・CD 付属の不織布ケース100枚、プラケース厚さ5mm×36枚、プラケース厚さ11.0mm×19枚
サイズ	W220×D155×H197mm
付属品	ブルーレイディスク対応パンチ式不織布ケース50枚、鍵2個、インデックスカード2枚
材質	本体/アルミ他、不織布ケース/PP
パッケージサイズ	W230×D175×H220mm

14 モニターアーム

CR-HGCHシリーズと組合せて使用するモニターアーム。場所をとらずに複数モニターの設置が可能。

CR-HGCHLA○WNシリーズ 水平垂直アーム

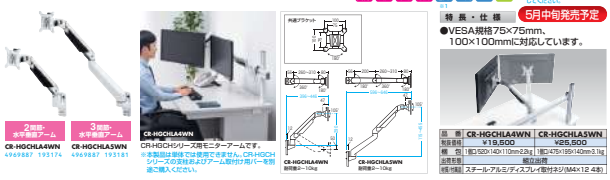

※1 取付けるディスプレイサイズは重量と耐荷重を基準として選定してください。

CR-HGCHLA4WN 耐荷重4～10kg　CR-HGCHLA3WN 耐荷重3～10kg

CR-HGCHシリーズのモニターアームです。
※本製品は単体では使用できません。CR-HGCHシリーズの支柱およびアーム取付け用バーを別途ご購入ください。

特長・仕様 5月中旬発売予定

- VESA規格75×75mm、100×100mmに対応しています。

品番	CR-HGCHLA4WN	CR-HGCHLA3WN
税抜価格	¥19,500	¥26,600
梱包	1個/520×140×110mm/2.2kg	1個/475×195×140mm/3.1kg
出荷形態	個別出荷	
付属品	スチール/アルミ/ディスプレイ取付ネジ(M4×12 4本)	

画面の位置を自由自在に調節できる水平垂直多関節液晶モニターアーム。机上面を有効活用。

CR-LA130シリーズ

特長・仕様

- 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。
- VESA規格75×75mm、100×100mmに対応しています。

■応用技術/ノックダウン構造式
■材質:クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ、支柱/スチール(CR-LA1303WNのみ)

※1 想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けに当たってはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。

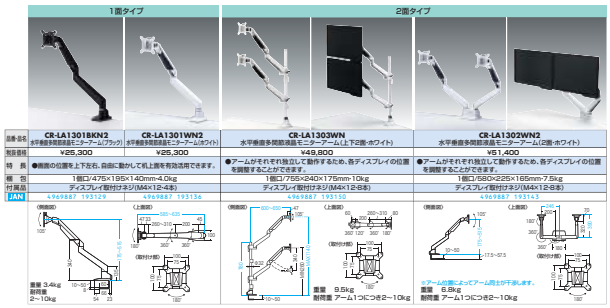

品番・品名	CR-LA1301BKN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム(ブラック)	CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム(ホワイト)	CR-LA1303WN 水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)	CR-LA1302WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム(2面・ホワイト)
税抜価格	¥26,300		¥49,800	¥51,400
特長	●画面の位置を上下左右、自由に動かして机上面を有効活用できます。		●アームがそれぞれ独立して動作するため、各ディスプレイの位置を調整することができます。	●アームがそれぞれ独立して動作するため、各ディスプレイの位置を調整することができます。
梱包	1個/475×195×140mm-4.0kg		1個/795×240×175mm-10kg	1個/580×225×165mm-7.5kg
付属品	ディスプレイ取付ネジ(M4×12-4本)		ディスプレイ取付ネジ(M4×12-8本)	ディスプレイ取付ネジ(M4×12-8本)
JAN	4969887 193129	4969887 193136	4969887 193110	4969887 193141

ノートパソコンの位置を自由自在に変更できる。机上面を有効活用。

CR-LANPC2N ノートパソコン用水平垂直多関節アーム ¥27,800(税抜価格)

特長・仕様

- 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組合せたノートパソコン用アームです。
- 目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。(完全固定ではありません)

サイズ・重量	寸法図参照・4.5kg
梱包	1個/485×285×175mm-5kg
出荷形態	ノックダウン構造式
材質	クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ

15 電話延長・分配ケーブル

RJ11モジュラーコンセントを延長・分配するケーブル。ケーブルタイプなので取回しが便利。

電話延長・分配ケーブル 特注不可

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	パッケージサイズ
2m	¥860	TEL-EX8-2K2 4969887 763797	W70×D31×H210mm
5m	¥1,100	TEL-EX8-5K2 4969887 763803	W70×D31×H210mm
10m	¥1,480	TEL-EX8-10K2 4969887 763810	W85×D48×H210mm

税抜価格	品番 JAN	パッケージサイズ
¥1,080	TEL-Y9-2K2 4969887 763827	W70×D31×H210mm

特長・仕様

- ホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろんG種2芯の機器にも安心して使用できます。

■コネクタはJ11オスメス、ケーブルはG種4芯
※NTT電子給線事業でない G種4芯の機器には使用できません。

16 DVIケーブル

DVIデュアルリンク対応のパソコンとディスプレイを接続するケーブル。

DVIデュアルリンクケーブル 特注ロット500～

仕様	品番 JAN	ケーブル長	税抜価格	対応機種	パッケージサイズ
	KC-DVI-DL5K2 4969887 763704	5m	¥7,400	DOS/V NEC Apple パソコン・各社パソコン ディスプレイ・各社DVIディスプレイ ※DVI(29pin)やDVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。 デュアルリンクモード対応 ※パソコンやディスプレイ毎でのデュアルリンクモード対応。※アナログモードは使えません。	W220×D220×H65mm

DVIアナログモード対応の各社パソコン本体・ディスプレイを接続。

DVI-VGAケーブル 特注可能※1 特注ロット500～ PC98機種ケーブル

※1 動作保証には対応不可。動作をディスプレイ・DVI出力するには、別途動作ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。

仕様	品番 JAN	ケーブル長	税抜価格	対応機種	パッケージサイズ
	KC-DVI-HD1K3 4969887 763728	1m	¥2,480	DVI(29pin)コネクタを持つパソコンとミニD-sub(HD) 15pinコネクタを持つアナログディスプレイ または、ミニD-sub(HD) 15pinコネクタを持つパソコンとDVI(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイをアナログモードで接続。	W80×D25×H210mm
	KC-DVI-HD2K3 4969887 763735	2m	¥2,900		W80×D48×H210mm
	KC-DVI-HD3K3 4969887 763742	3m	¥3,300	DOS/V NEC Apple パソコン・各社パソコン ディスプレイ・各社DVIディスプレイ ※DVI(29pin)やDVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。または、ミニD-sub(HD) 15pinコネクタを持つパソコンとDVI(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード対応	W80×D48×H210mm
	KC-DVI-HD5K3 4969887 763759	5m	¥4,000		W110×D48×H210mm

DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つDVIケーブルを2m延長。

DVI延長ケーブル(デジタル・シングルリンク) 特注ロット500～

仕様	品番 JAN	ケーブル長	税抜価格	対応機種	パッケージサイズ
	KC-DVI-EN2K3 4969887 763711	2m	¥3,480	DOS/V NEC Apple パソコン・各社パソコン ディスプレイ・各社DVIディスプレイ ※DVI(29pin)やDVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。 シングルリンクモード用 ※DVIアナログモードには対応していません。	W80×D48×H210mm

17 ディスプレイケーブル(VGAケーブル)

各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。

ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB) 特注ロット300～

※No.5-9-11ピンは非接続。

仕様	品番 JAN	ケーブル長	税抜価格	対応機種	パッケージサイズ
	KC-VMH07K 4969887 763766	0.75m	¥1,500	DOS/V NEC NEC Apple パソコン・各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4-G5、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD) 15pinディスプレイポート対応機種。 各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD) 15pinポートを持つ機種。	W80×D25×H210mm
	KC-VMH1K 4969887 763773	1m	¥1,700		W80×D25×H210mm
	KC-VMH3K 4969887 763780	3m	¥2,580		W80×D25×H210mm

18 パックナンバー(2019年4月号・3月号)

2019年 4月号

2019年 3月号

※掲載価格は全て税抜価格です。